

Godox

TTL Li-ion Camera Flash **NEW!**
VING V860 II  

WITSTRO⁺
AD 600 / AD 360 II AD 360 AD 180 / AR 400

XI  XT 16 / XT 16 S

PROPAC **PB 960**

LEADPOWER LP-800x



TTL対応※ オールインワン型アウトドアフラッシュ

AD600-TTL/600-M/600B-TTL/600-M <日本正規版>

近日発売予定

※AD600-M、AD600B-MはTTL非対応

AD600オールインワンタイプアウトドアフラッシュは、高性能のリチウムバッテリーパックを装備した非常にパワフルで携行に便利な大光量フラッシュシステムです。AD600-TTL/AD600B-TTLは、内蔵のGODOX 2.4GHzワイヤレスXシステムによりキヤノンE-TTL II、およびニコンi-TTLの調光システムをサポートします。

AD600-M/AD600B-M(マニュアル)は、Fullから1/256までマニュアル調光可能です。また、X1フラッシュトリガー(別売/P13参照)により、ワイヤレス発光が可能です。

AD600B-TTL/AD600BはBowensマウントの各種アクセサリが使用することができます。AD600-TTLおよびAD600-Mは、ともに多様なGODOX純正アクセサリを取り付けることができます。

AD600フラッシュシリーズは撮影操作をより簡単におこなえるようになり、どんな複雑な照明環境下でも常に正確な露出効果を得ることができます。



GODOX 2.4GHz ワイヤレスXシステム内蔵! (AD600-TTL/AD600B-TTL)

AD600-TTL/AD600B-TTLは光伝送、および2.4GHzワイヤレスの2通りの方法により、安定的なトランスミッション出力を実現しました。

AD600はキヤノンE-TTL IIオートフラッシュ、ニコンi-TTLオートフラッシュ、ソニーの調光システムに対応します。スレーブユニットとしてAD600-TTL/AD600B-TTLをGODOX TTLカメラフラッシュ、TTLアウトドアフラッシュ、TTLスタジオフラッシュなどとともを使用することができます。



ワイヤレスリモートコントロールおよびトリガー

GODOX 2.4GHzワイヤレスXシステムを使用してTTLをコントロールまたはGODOXワイヤレスフラッシュトリガー X1でTTL機能、フラッシュのパワーレベル、サウンドピープおよびフラッシュのトリガーをワイヤレスでコントロールできます。



600Wsのハイパワーと多彩な機能

AD600フラッシュシリーズはすべて600WsおよびGN87(ISO 100・m、AD-R7標準リフレクター付き)の性能を持ち、すべての領域において5600±200Kの安定的な色温度を維持します。

より効果的な光を創出するために25段階の出力調整(1/1~1/256)が可能です。TTLオートフラッシュ、フラッシュ露出補正、1/8000秒の超高速シンクロ、先幕シンクロ、後幕シンクロ、マニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ、C.Fnカスタム機能等を完全サポートします。



10W LED モデリングランプは光の明るさを3段階に調整できます。



大きく鮮明なドットマトリックスLCDパネルにより操作が容易にできます。



AD600フラッシュの本体には、複数のトリガー方法を可能にするために3.5mmシンクロコードジャックおよびワイヤレスコントロールポートが装備されています。さらにUSBポートも装備され、これはファームウェアのアップデート時に使用します。



高性能で大容量のリチウムバッテリーパック

AD600フラッシュシリーズ専用の高性能のリチウムバッテリーパックは大容量(11.1V/8700mAh)を有し0.01~2.5秒のリサイクルタイムで500回のフルパワーフラッシュをおこなうことができます。予備のリチウムバッテリー(P4「予備アクセサリ」参照)を携帯しておくことで、さらに長時間のフラッシュ撮影がおこなえます。

AD600/600M/600B/600BM (日本正規版)

	AD600-TTL	AD600B-TTL	AD600-M	AD600B-M
アクセサリマウント	GODOX	Bowens	GODOX	Bowens
ワイヤレススレーブモード	2.4GHz無線モード/ 光伝送モード(ニコン/キヤノン互換)		2.4GHz無線モード/ 光伝送モード	
フラッシュモード	TTL/M/Multi		M/Multi	
スレーブユニット対応カメラ	ニコンカメラ/ i-TTL/M/RPTフラッシュ対応 (マスターユニットがX1N使用など) キヤノンEOSカメラ/ E-TTL II /M/RPTフラッシュ対応 (マスターユニットがX1C使用など)		-	
ガイドナンバー	87 (ISO 100m) ※AD-R7 スタンダードリフレクター使用時			
フラッシュ閃光時間	1/220~1/10000秒			
最大パワー	600 W/s			
パワー出力調整	9段階:1/256~1/1			
マルチフラッシュ	Provided (最大100回、100Hz)			
フラッシュ調光補正 (FEC)	マニュアル、FEB:±3段 1/3刻み			
シンクロモード	ハイスピードシンクロ (最大1/8000秒)、先幕および後幕シンクロ			
発光間隔	0.01~30秒			
ファン	○			
BEEP音	○			
モデリングランプ(LED)	10W			
Opticalスレーブフラッシュ	S1/S2			
フラッシュ継続時間表示	○			
ディスプレイ	ドットマトリックスパネル			
TTLワイヤレスフラッシュ機能	スレーブ / OFF		-	
制御可能なスレーブグループ	光伝送	3 (A, B, C)	-	
トランスミッション範囲(約)	2.4GHz無線	5 (A, B, C, D, E)		
	光伝送	屋内:12 ~ 15 m / 屋外: 8 ~ 10 m	-	
チャンネル	2.4GHz無線	80m		
	光伝送	4 (1、2、3、4)	-	
電源	リチウムバッテリーパック (11.1V/8700mAh)			
発光回数(フル発光)	500回			
リサイクルタイム	約 0.01-2.5秒			
バッテリー状況表示	○			
パワーセーブ	使用後約60分経過後自動OFF			
シンクロトリガーモード	3.5mmシンクロライン、ワイヤレスコントロールポート			
色温度	5600±200K			
サイズ/重量(バッテリー含む)	220×245×125 mm / 2.66 kg			

- GODOX WITSTRO AD600-TTL
バッテリーフラッシュユニットGX [日本正規版]
コード/253448 118,000円 JAN.4961360034486
[内容] AD600-TTLフラッシュユニット×1、フラッシュチューブ×1、リチウムバッテリーパック×1、チャージャー×1、パワーケーブル×1、リフレクター×1
- GODOX WITSTRO AD600-M
バッテリーフラッシュユニットGX [日本正規版]
コード/253447 86,000円 JAN.4961360034479
[内容] AD600-Mフラッシュユニット×1、フラッシュチューブ×1、リチウムバッテリーパック×1、チャージャー×1、パワーケーブル×1、リフレクター×1
- GODOX WITSTRO AD600B-TTL
バッテリーフラッシュユニットBowens [日本正規版]
コード/253473 118,000円 JAN.4961360034738
[内容] AD600-TTLフラッシュユニット×1、フラッシュチューブ×1、リチウムバッテリーパック×1、チャージャー×1、パワーケーブル×1、ランプカバー×1
- GODOX WITSTRO AD600B-M
バッテリーフラッシュユニットBowens [日本正規版]
コード/253474 86,000円 JAN.4961360034745
[内容] AD600-Mフラッシュユニット×1、フラッシュチューブ×1、リチウムバッテリーパック×1、チャージャー×1、パワーケーブル×1、ランプカバー×1

- AD600キット (GODOXマウントのみ)**
- AD600-TTL-K2 GX 2灯キット 各278,000円**
253461 AD600-TTL-K2C (キヤノン用) JAN.4961360034615
253467 AD600-TTL-K2N (ニコン用) JAN.4961360034677
[内容] AD600-TTLバッテリーフラッシュユニットGK×2 (リフレクター無し)、オクタボックス80cm (AD-H9)、ライトスタンド×2、ワイヤレスフラッシュトリガー送信機X1TCまたはX1TN×1、キャリングバッグ×1
- AD600-TTL-K3 GX 3灯キット 各398,000円**
253462 AD600-TTL-K3C (キヤノン用) JAN.4961360034622
253468 AD600-TTL-K3N (ニコン用) JAN.4961360034684
[内容] AD600-TTLバッテリーフラッシュユニットGK×3 (リフレクターは1個)、オクタボックス80cm (AD-H9)、ライトスタンド×3、ワイヤレスフラッシュトリガー送信機X1TCまたはX1TN×1、キャリングバッグ×1
- AD600-M-K2 GX 2灯キット 各208,000円**
253463 AD600-M-K2C (キヤノン用) JAN.4961360034639
253469 AD600-M-K2N (ニコン用) JAN.4961360034691
[内容] AD600-MバッテリーフラッシュユニットGK×2 (リフレクター無し)、オクタボックス80cm (AD-H9)、ライトスタンド×3、ワイヤレスフラッシュトリガー送信機X1TCまたはX1TN×1、キャリングバッグ×1
- AD600-M-K3 GX 3灯キット 各298,000円**
253464 AD600-M-K3C (キヤノン用) JAN.4961360034646
253470 AD600-M-K3N (ニコン用) JAN.4961360034707
[内容] AD600-MバッテリーフラッシュユニットGK×3 (リフレクターは1個)、オクタボックス80cm (AD-H9)、ライトスタンド×3、ワイヤレスフラッシュトリガー送信機X1TCまたはX1TN×1、キャリングバッグ×1




TTL対応 パワフル&ポータブル フラッシュ

AD360II-NTTL (日本正規版) AD360II-CTTL (日本正規版) **NEW**

パワフル&ポータブルフラッシュのWITSTROシリーズ、AD360の基本性能に加え、内蔵のGODOX 2.4GHz ワイヤレス X システムにより、ニコン、キヤノンのTTL機能に対応したAD360IIが誕生しました。

TTL調光、ハイスピードシンクロにも対応します。TTLワイヤレスフラッシュトリガー「X1」を併用することで、離れた場所から無線による同調発光も可能です。AD360II-NTTL<ニコン用>、AD360II-CTTL<キヤノン用>の2タイプで日本電波法の認証を受けた日本正規版です。

WITSTROシリーズに採用されている電源のPB960バッテリーパックは、フル充電時で最大約450回の発光が可能。さらに2台のフラッシュに同時に電源を供給することができます。

 AD360/AD180 のの AD アクセサリーが共通で使用できます。

アンブレラやソフトボックス、スマートセット、リフレクターやフィルターといった Witsro AD360/AD180用の豊富なアクセサリーも、そのまま使用することができます。(P9「AD360II/AD360/AD180 共通アクセサリー」参照)





各カメラの TTL 機能に自動設定

カメラに取り付けて使用する場合、AD360II-Cはキヤノン EOSカメラに、AD360II-Nはニコン デジタル一眼レフカメラにそれぞれ対応します。AD360II フラッシュを使用する場合、内蔵のGODOX 2.4GHz ワイヤレス X システムにより、AD360II-Cはキヤノン E-TTLII オートフラッシュに、AD360II-Nはニコン i-TTL オートフラッシュに対応します。



スタジオ品質のハイパワーフラッシュ

ハイパワー 360Ws、22段階のパワーコントロール(1/1~1/128)により効果的な撮影を楽しむことができます。複雑な撮影条件にも素早く対応。屋外でもスタジオフラッシュと同等の光質が得られます。また、クリップオンフラッシュとしてカメラに取り付けた場合、照射角28mmをカバーします。充実したアクセサリとの組み合わせで、手軽に高画質なフラッシュ撮影が可能になります。

高性能、バッテリーパック

PROPAC PB 960

<P14-15 参照>

小型で軽量のバッテリーパック。2つのフラッシュに同時に電力を供給する、デュアルアウトプット仕様。バッテリーモジュールは取外しができ、交換可能です。



携帯性に優れたコンパクト設計

一般的なフラッシュと同等の大きさで、カメラ・レンズとともにカメラバッグにコンパクトに収納できます。

マスター&スレーブ機能

AD360II-CおよびAD360II-Nは、マスター&スレーブ機能により、GODOX TTLカメラフラッシュ、TTLアウトドアフラッシュ、TTLスタジオフラッシュなどと組み合わせて使用することができます。

GODOX 2.4GHz ワイヤレス X システム内蔵！ 異なるカメラにも対応

AD360II-CおよびAD360II-Nは、2.4GHzの無線トリガー機能を内蔵。X1ワイヤレスフラッシュトリガー(P7、P13参照)と組み合わせることでワイヤレスで同調発光できます。オフカメラ時にGODOX 2.4GHz ワイヤレス X システムを使用することでキヤノン E-TTL II またはニコン i-TTL は各カメラの方式に従ってスイッチが自動的に入ります。さらにX1をカメラに取付けて使用することで最速*1/8000秒のHSS(ハイスピードシンクロ)が可能です。

*カメラの機能により最速スピードは異なります。



見やすく大きな LCD パネル搭載

AD360IIの大きなLCDパネルはクリアドットマトリックスLCDを採用。非常に明るくみやすい設計になっています。



正確な色温度、 豊富なトリガー方式

5600K ±200K 以内の正確な色温度で、マニュアルモード、S1/S2 フォトスレーブモード、RPTモード搭載の高速マルチストロボ。ワイヤレスコントロールポート、3.5mmミニピン入力端子、PC端子装備。



WITSTRO⁺ AD360II



TTL ワイヤレスフラッシュトリガー 【別売】

XT16 <日本正規版> **NEW** <P12 参照>

AD360II フラッシュにXT16を使用することで、ワイヤレスフラッシュはもちろんのこと、パワーレベルの調整、フォーカスアシストビーム、サウンドビーブなどもそれぞれワイヤレスでコントロールすることができます。
<日本電波法認証>



X1N / X1C <日本正規版> **NEW** <P13 参照>

2.4GHz帯を使用する無線式のラジオトリガーです。最大100m離れたストロボを同調発光できます。1台の送信機で1台または複数のAD360II TTLを同調発光でき、ホットシュー、シンクロケーブルでの同調、1/8000秒までのハイスピードシンクロにも対応します。
さらにワイヤレスシャッターとしても使用可能です。<日本電波法認証>



AD360II-NTTL / AD360II-CTTL <日本正規版>

モデル名	AD360II-NTTL	AD360II-CTTL
対応カメラ	ニコン DSLRカメラ	キヤノン EOSカメラ
スレーブユニット対応カメラ	キヤノンEOSカメラ、E-TTL IIオートフラッシュ (マスターユニットがTTLワイヤレスフラッシュトリガーX1Cを使用時など) ニコンカメラ、i-TTL (マスターユニットがTTLワイヤレスフラッシュトリガーX1Nを使用時など)	
露出コントロールシステム	i-TTL IIオートフラッシュ/ マニュアルフラッシュ	E-TTL IIオートフラッシュ/ マニュアルフラッシュ
最大パワー	360W/s	
パワー出力調整	8段階：1/128~1/1	
バウンス角度	上下：-15°~90° 左右：270°	
フラッシュ閃光時間	1/220 ~ 1/10000 秒	
フラッシュ調光補正 (FEC)	マニュアル、FEB: ±3 段 1/3 刻み (マニュアルFECおよびFEの組み合わせ)	
シンクロモード	高速シンクロ (最大 1/8000 秒)、先幕シンクロおよび後幕シンクロ	
FELロック		<FEL>ボタンまたは<* >ボタン付き
マルチフラッシュ	最大90回、100Hz	最大100回、199Hz
ワイヤレスフラッシュ機能	マスター、スレーブ、OFF	
制御可能なスレーブグループ	3 (A、B、C)	
トランスミッション 範囲 (約)	光伝送	マスター (トランスミッター)：約3m スレーブ (レシーバー)：屋内=12~15m / 野外=8~10m マスターユニット受信アングル：±40°水平方向 ±30°垂直方向
	2.4GHz無線	70m (AD360IIをトランスミッターとして) 100m (X1をトランスミッターとして)
チャンネル	光伝送	4 (1、2、3、4)
	2.4GHz無線	32 (1 ~ 32)
モデリングフラッシュ	カメラの被写界深度プレビューボタン	
オートアシストビーム範囲 (約)		中心：0.6~10m/周辺：0.6~5m
電源	GODOX PB960 リチウムパワーバック	
発光回数 (フル発光)	約 450 回 (PB960 パワーバック装着) ※撮影環境により異なります。	
リサイクルタイム	約 0.05 ~ 4.5 秒 (PB960 パワーバック装着)	
パワーセーブ	使用後約 60 分経過後自動 OFF	
シンクロトリガーモード	ホットシュー、3.5mmシンクロライン、 PCシンクロソケット、ワイヤレスコントロールポート	
色温度	5600±200K	
サイズ/重量※	W75 × D95 × H220mm / 800g	

※フラッシュチューブ、リフレクターを除く

●GODOX WITSTRO AD360IIキット [日本正規版] 各84,000円

[AD360II キット内容]

- ・AD360II フラッシュ
- ・バッテリーパック PB960
- ・フラッシュチューブ
- ・標準リフレクター
- ・リフレクターフィルター
- ・バッテリーケーブル
- ・AC チャージャー
- ・ショルダーストラップ
- ・ミニスタンド
- ・ポーチ
- ・オフカメラアダプター



製品コード	製品名	JANコード
253378	AD360II-N (ニコン/ブラック) キット	4961360033786
253379	AD360II-N (ニコン/オレンジ) キット	4961360033793
253384	AD360II-C (キヤノン/ブラック) キット	4961360033847
253385	AD360II-C (キヤノン/オレンジ) キット	4961360033854

●GODOX WITSTRO AD360II-N (ニコン用) 単体 [日本正規版] コード/253471 62,000円

JAN.4961360034714

[AD360II-N 内容]

- ・AD360II-N (ニコン用) フラッシュ
- ・フラッシュチューブ
- ・リフレクターフィルター
- ・バッテリーケーブル
- ・標準リフレクター
- ・オフカメラアダプター
- ・ミニスタンド
- ・ポーチ



●GODOX WITSTRO AD360II-C (キヤノン用) 単体 [日本正規版] コード/253472 62,000円

JAN.4961360034721

[AD360II-C 内容]

- ・AD360II-C (キヤノン用) フラッシュ
- ・フラッシュチューブ
- ・リフレクターフィルター
- ・バッテリーケーブル
- ・標準リフレクター
- ・オフカメラアダプター
- ・ミニスタンド
- ・ポーチ



WITSTRO⁺ AD360 AD180

Godox

パワフル&ポータブル フラッシュ

AD360 AD180

WITSTRO AD180/AD360 フラッシュシステムはサイズと重量がほぼ同じ他の一般的なフラッシュと比較して3~7倍のパワーを有しています。オンフラッシュ、またはオフカメラフラッシュとして屋外撮影においてスタジオ照明なみの上質な光を提供します。結婚式、会議、パーティー、およびスポーツや屋外イベントにおける撮影に最大の効果を発揮します。



ウィストロ
AD360

ウィストロ
AD180

ワイヤレスコントロール

XT16 (日本正規版) **NEW**

AD360/180フラッシュにXT16を使用することで、ワイヤレスフラッシュはもちろんのこと、パワーレベルの調整、フォーカスアシストビーム、サウンドピープなどもそれぞれワイヤレスでコントロールすることができます。X1送信機とXT16受信機を利用することでFull~1/8の出力範囲で最速1/8000秒のHSS(ハイスピードシンクロ)同調も可能です。
<P12-13参照>



スタジオ品質のハイパワーフラッシュ

複雑な撮影条件にも素早く対応。屋外でもスタジオフラッシュと同等の光質が得られます。また、クリップオンフラッシュとしてカメラに取り付けた場合、照射角28mmをカバーします。充実したアクセサリーとの組み合わせで、手軽に高画質なフラッシュ撮影が可能になります。

高性能バッテリー PROPAC PB960 <P14-15参照>

小型・軽量で2つのフラッシュ同時に電源供給可能な、デュアルアウトプット仕様。バッテリーモジュールは取外して交換可能です。

正確な色温度、豊富なトリガー方式

5600K ±200K以内の正確な色温度で、マニュアルモード、S1/S2フォトスレープモード、RPTモード搭載の高速マルチストロボ。ワイヤレスコントロールポート、3.5mmミニピン入力端子、PC端子装備。



携帯性に優れたコンパクト設計

一般的なフラッシュと同等の大きさで、カメラ・レンズとともにカメラバッグにコンパクトに収納。AD180は重さ550g(AD360は780g)で携帯性にすぐれています。



AD360

	AD360
最大パワー	360W/s
バウンス角度	上下-15°~90° 左右270°
電源	GODOX PB960リチウムパワーバック
発光回数	最大450回(PB960フル充電時)
リサイクルタイム	0.05~4.5秒(PB960使用時)
色温度	5600K±200K
フラッシュ閃光時間	1/300秒~1/10000秒
照射角	フルサイズ28mmレンズの画角をカバー
モード	マニュアル、S1/S2スレープ、RPT
端子	ワイヤレスコントロールポート、3.5mmミニピン、PCシンクロソケット
サイズ/重量*	W75 × D95 × H220mm / 780g

*フラッシュチューブ、リフレクターを除く

●GODOX WITSTRO AD360キット

各67,000円

製品コード	製品名	JANコード
253341	AD360キット<オレンジ>	4961360033410
253354	AD360キット<ブラック>	4961360033540

[AD360 キット内容]

- AD360フラッシュ
- 標準リフレクター
- リフレクターフィルター
- バッテリーケーブル
- フラッシュチューブ
- オフカメラアダプター
- ACチャージャー
- ミニスタンド
- ポーチ
- バッテリーパック PB960
- ショルダーストラップ

●GODOX WITSTRO AD360単体

コード/253359 49,000円 JAN.4961360033595

[AD360単体内容]・AD360フラッシュ ・フラッシュチューブ



AD180

	AD180
最大パワー	180W/s
バウンス角度	上下-15°~90° 左右270°
電源	GODOX PB960リチウムパワーバック
発光回数	最大900回(PB960フル充電時)
リサイクルタイム	0.05~2.6秒(PB960使用時)
色温度	5600K±200K
フラッシュ閃光時間	1/300秒~1/10000秒
照射角	フルサイズ28mmレンズの画角をカバー
モード	マニュアル、S1/S2スレープ、RPT
端子	ワイヤレスコントロールポート、3.5mmミニピン、PCシンクロソケット
サイズ/重量*	W70 × D90 × H205mm / 550g

*フラッシュチューブ、リフレクターを除く

●GODOX WITSTRO AD180キット

各54,000円

製品コード	製品名	JANコード
253340	AD180キット<オレンジ>	4961360033403
253353	AD180キット<ブラック>	4961360033533

[AD180 キット内容]

- AD180フラッシュ
- 標準リフレクター
- リフレクターフィルター
- バッテリーケーブル
- フラッシュチューブ
- オフカメラアダプター
- ACチャージャー
- ミニスタンド
- ポーチ
- バッテリーパック PB960
- ショルダーストラップ

●GODOX WITSTRO AD180単体

コード/253358 37,000円 JAN.4961360033588

[AD180内容]・AD180フラッシュ ・フラッシュチューブ



WITSTR⁺ AD600-TTL/600-M 専用アクセサリ

AD-H7 ハニカムグリッド

光に指向性を与えて、ライティングをコントロールすることができます。照射面を制限してスポット効果を高めます。(AD-R7スタンダードリフレクター用)



ハニカムグリッド スタンダードリフレクター

AD-H4/H5

ディスクリフレクター

均一で柔らかい光を作ります。シルバーのリフレクター面はコントラストを強くします。



製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
253455	ハニカムグリッド(AD-H7) ●スタンダードリフレクター用	1,700円	4961360034554
253456	スヌート(AD-H1)	2,400円	4961360034561
253457	ディスクリフレクター42cm(AD-H4)	6,000円	4961360034578
253458	ディスクリフレクター55cm(AD-H5)	12,000円	4961360034585
253459	オクタボックス60cm(AD-H6)	7,000円	4961360034592
253460	オクタボックス80cm(AD-H9)	8,800円	4961360034608
253452	AD600用ポータブルバッグ(PB600)	2,000円	4961360034523
253453	AD600用セミハードバッグ	8,500円	4961360034530
253242	スタンダードリフレクター(AD-R7G) ●ゴドックス用	1,800円	4961360032420
253454	スタンダードリフレクター(AD-R7B) ●ボーエンス用	1,800円	4961360034547
253449	WB87 AD600用リチウムバッテリー	23,000円	4961360034493
253451	FT-AD600用フラッシュチューブ	16,000円	4961360034516

*AD600B-TTLとAD600B-MIには、Bowensマウントの各種アクセサリをご使用ください。



FT-AD600用
フラッシュチューブ



WB87 AD600用
リチウムバッテリー

AD-H1 スヌート

光を集光し、スポット照射に。被写体へのハイライト効果を高め、小物撮影に最適です。



AD600用
セミハードバッグ

WITSTR⁺ AD360II AD360 AD180 共通アクセサリ

AD-S3 ディスクリフレクター

均一で柔らかい光を作ります。ハニカムグリッドは光を制限し、スポット効果を高めます。中心から周辺へ柔らかく緩やかなグラデーションが人気。シルバーのリフレクター面は反射を強くします。
サイズ:φ305mm × H115mm 重量:440g



AD-S7 ソフトボックスセット

多用途に使用できるソフトボックスセット。ディスク、ディフューザー、ハニカムグリッドを交換して使用することができます。
サイズ:φ480mm 重量:280g



AD-S5 アンブレラ

光を拡散させ、ソフトな光を演出するためのツールです。折りたたんだ状態では39cmとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
サイズ:φ940mm(収納サイズ:390mm)
重量:290g
※AD-S5を発光部に取付ける場合は、AD-S6が必要です。



AD-S6 アンブレラリフレクター

アンブレラを使用する際に一緒にご使用いただくと、最適な照射角度をつくりだします。
サイズ:φ138mm 重量:60g




AD-S9 スヌートセット

光を集光し、小さな照射エリアをつくります。被写体のハイライトの演出にご使用ください。ブラックとシルバーのセット。
セット総重量:110g



AD-S11 カラーフィルター/グリッドセット

カラーフィルター赤・青・緑・黄の4色とハニカムグリッドのセット。

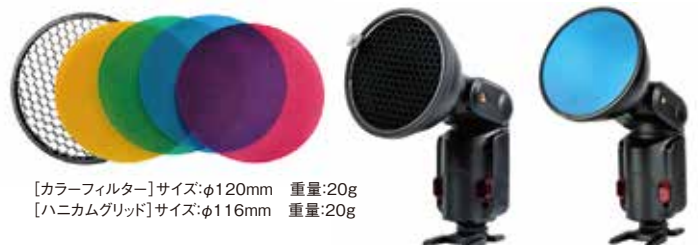

[カラーフィルター]サイズ:φ120mm 重量:20g
[ハニカムグリッド]サイズ:φ116mm 重量:20g

253342	ディスクリフレクター(AD-S3)	7,200円	4961360033427
253343	アンブレラ(AD-S5)	2,300円	4961360033434
253344	アンブレラリフレクター(AD-S6)	1,700円	4961360033441
253345	ソフトボックスセット(AD-S7)	5,500円	4961360033458
253346	スヌートセット(AD-S9)	2,500円	4961360033465
253347	カラーフィルター/グリッドセット(AD-S11)	2,800円	4961360033472
253348	伸縮式ポール(AD-S13)	4,000円	4961360033489
253349	ケーブル(AD-S14)	3,200円	4961360033496
253350	フラッシュチューブAD180用	5,500円	4961360033502
253351	フラッシュチューブAD360/AD360II用	11,000円	4961360033519
253366	PB-Yアダプター	2,300円	4961360033663
253437	3mシンクロケーブル3.5mmピン	1,700円	4961360034370
253368	プロテクション(AD-S15)	650円	4961360033687

その他撮影用品



AD-H6/H9 オクタボックス

柔らかい光を作り出す、ソフトボックスです。被写体に応じて、サイズを60cmまたは80cmからお選びください。

PB600

AD600用ポータブルバッグ

PB600ポータブルバッグは、AD600本体をジャストサイズで収納できるショルダータイプです。開閉カバー式になっているので外からのパラメーター調整および雨やほこりから機器を保護します。



スピードライト用ソフトボックス

GODOXのソフトボックス スピードライト用は簡単に展開でき、収納時は非常にコンパクトにたたむことができるソフトボックス4サイズです。

ブラケット部にスピードライトの発光部を挟み込んで使用するため、市販のほとんどのクリップオンストロボに使用可能です。フロントディフューザーとインナーディフューザーを装備、より均一な光を提供できます。



グリッド標準装備

光に指向性を与え、立体感を演出します。

専用ケース付きコンパクトに持ち運びOK

GODOXソフトボックスは使用しないときはフラットでコンパクト。標準で付属している専用ソフトケースにすっぽり納まり、持ち運びにも、収納にも便利です。



汎用性の高いSブラケットを標準装備

GODOXソフトボックスに付属しているブラケットは、スピードライトにポーエンス/フォトフレックスのコネクターを介し、各種ソフトボックスを装着できるブラケットです。

AD-S13

伸縮式ポール

4段式手持ち用伸縮ポール。最短0.5mから最長1.6mまで調整が可能です。



AD-S14

バッテリーケーブル

AD360IIまたはAD360、AD180と、PB960を最長5mまで離して使用することができます。



AD-S15

プロテクション

フラッシュチューブ保護用キャップ。




PB-Yアダプター

AD360IIまたはAD360、AD180にPB960の2ヶ所のポートから同時に電力を供給させるためのアダプター。充電のスピードアップが図れます。



3mシンクロケーブル

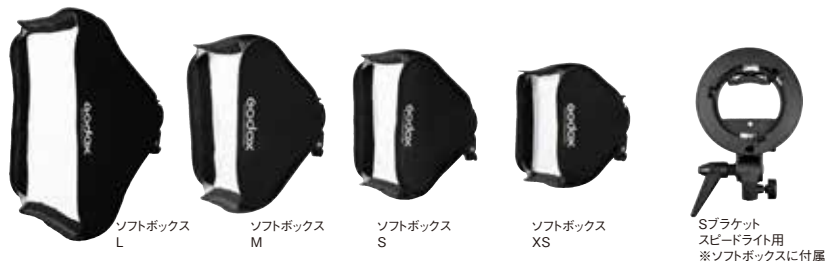

GODOXスピードライト用ソフトボックス

		希望小売価格(税別)	JANコード	[ソフトボックス内容]
253475	ソフトボックスXS 40X40cm	6,500円	4961360034752	・ソフトボックス本体 ・フロントディフューザー、 ・インナーディフューザー付
253476	ソフトボックスS 50X50cm	7,000円	4961360034769	・Sブラケット
253477	ソフトボックスM 60X60cm	8,000円	4961360034776	・グリッド
253478	ソフトボックスL 80X80cm	9,000円	4961360034783	・専用ソフトケース
253243	Sブラケット スピードライト用	3,600円	4961360032437	

ライトスタンド

GODOXライトスタンドは、軽量なアルミ製3段式スタンド(オスダボ仕様)です。(Sのダボ部には1/4インチネジが装備)伸縮高により、S、M、Lサイズの3サイズからお選びいただけます。



	高さ/重量	耐荷重	希望小売価格(税別)	JANコード
253494	ライトスタンドS 195~73cm/1,060g	~4kg	6,500円	4961360034943
253388	ライトスタンドM 250~89cm/1,260g	~6kg	8,000円	4961360033885
253336	ライトスタンドL 260~100cm/1,960g	~6kg	9,000円	4961360033366

WITSTRO⁺ AR400

リング型パワフルフラッシュ

WITSTROシリーズのパワフルリングフラッシュAR400は、影のない照明を供給し、強力なパワーで均等な光を効果的に創出します。電源はポータブルで斬新な高性能11.1Vリチウムバッテリー<AR-B4500>により、フルフラッシュで450回発光可能。

さらにXT-16(WITSTRO用)を使用することにより、ワイヤレスフラッシュはもちろんのこと、パワーレベルの調整、フォーカスアシストビーム、サウンドビーブなどもそれぞれワイヤレスでコントロールすることができます。

AR400リングフラッシュでライティングを身近で手軽に楽しむことができます。



均等な照明と多用途性

リング型ヘッドの採用で影のない照明を可能。明るさ調整可能なLEDバルブ搭載で安定した照明を供給、軽量・ポータブルなボディに仕上げました。

強力なパワーと多機能性

400Wsの強力パワー出力で22段階のパワーコントロール機能付き(1/1~1/128)。S1/S2のスレーブトリガーをサポートします。RPTストロボスコーピックフラッシュ、高速シンクロなど。

高性能リチウムバッテリー使用

AR400は高性能リチウムバッテリー(11.1V/4500mAh)採用、フルパワーで450回以上の出力と0.05~2.8秒のリサイクルタイムを可能にします。

ワイヤレス リモートコントロール XT16<P12 参照>

XT-16ワイヤレス パワーコントロール フラッシュトリガー(別売)でフラッシュパワー出力および他の機能を離れた場所からコントロールすることができます。

便利なアクセサリ類

AR400には折りたたみライトブラケット、アンブレラブラケット、ディフュージョンカバーなどが付属品として同梱されています。すべての付属品は取り付け/取り外しが容易に行え、効果的な撮影をサポートします。

パワフルリングフラッシュ AR400

モデル	AR400
バッテリー	AR-B4500 (リチウムイオン 11.1V/4500mAh)
最大出力	400Ws
ガイドナンバー	36 (ISO 100・m)
フルフラッシュ(1/1)	約450回
M/S1/S2モード	1/128~1/1
RPTモード	1/128~1/4
高速シンクロ	1/32~1/1
リサイクルタイム	0.05~2.8秒
色温度	5600K±200K
フラッシュ時間	1/300秒 - 1/1000秒
トリガー方法	3.5mm/PCシンクロコードジャック、スレーブトリガー、テストボタン、ワイヤレス・コントロールポート
100%LED光度(LUX)	440 (0.5m)
サイズ/重量	225 × 230 × 70mm/約1,400g



●GODOX WITSTRO
AR400リングフラッシュ
コード/253441 82,000円
JAN.4961360034417

[AR400内容]
・AR400/パワフルリングライト
・アンブレラブラケット
・折りたたみ式ライトブラケット
・ディフュージョンカバー
・バッテリーチャージャー
・リチウムイオンバッテリー

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
253446	WITSTROAR-B4500バッテリー	10,000円	4961360034462



1.5秒高速チャージTTL対応スピードライト

VING TTLカメラフラッシュV860IIは、Godox 2.4GHzワイヤレスXシステム搭載、ガイドナンバー60(ISO100/200mm)および20~200mmレンズ対応のズームフラッシュにより、均一な配光と安定した高出力の効果的な撮影環境を提供します。さらにリチウムバッテリーを採用、高速充電およびポータブルで可動性、携行性に優れています。

TTL 機能を完璧にサポート

V860IICはCanon EOSカメラ(E-TTL IIオートフラッシュ)に、V860IINはNikonデジタル一眼レフカメラ(i-TTL IIオートフラッシュ)にそれぞれ対応しています。

2.4GHz ワイヤレス X システム内蔵

Godox 2.4GHzワイヤレスXシステム内蔵で100mまでの遠隔操作が可能になります。カメラ側にX1フラッシュトリガーを使用することでTTLワイヤレスコントロールが可能。また、カメラ上にV860IIを取りつけ、X1フラッシュシステムに対応したほかのオフカメラフラッシュをワイヤレスでTTL調光することも可能です。



ハイスピードシンクロ



先幕シンクロ



後幕シンクロ



マルチフラッシュ



フラッシュ露出補正



パワフルなりチウムイオンバッテリー

V860IIフラッシュは、高精度なりチウムイオンバッテリーの採用により、最速1.5秒のリサイクルタイム、フル発光回数は最大650回を実現しました。

バッテリー1個でアルカリ電池3組分の発光が可能です

V860II 採用の
リチウムイオンフラッシュ従来のアルカリ電池
パワーフラッシュ

マスター、およびスレーブフラッシュ

V860IICはマスターフラッシュとしてCanonスピードライト(例:600EX-RT、580EX IIなど)をTTLまたはマニュアルモードでコントロールします。

また、スレーブフラッシュとしてCanonスピードライト(例:600EX-RT、580EX IIなど)の信号およびCanon 7D、60D、70Dなどのカメラ内蔵フラッシュの信号をワイヤレスで受信することができます。

V860IINはマスターフラッシュとしてNikonスピードライト(例:SB-900、SB-910など)をコントロールします。スレーブフラッシュとしてNikonスピードライト(例:SB-900、SB-910など)の信号およびNikonカメラ(D7100/D7000/D800など)の内蔵フラッシュの信号をワイヤレスで受信することができます。



TTL Li-ion カメラ用フラッシュ		V860II C	V860II N
対応カメラ		V860II C仕様 Canon EOSシリーズモデル (E-TTL IIオートフラッシュ)	V860II N仕様 Nikonデジタル一眼レフカメラ (i-TTL IIオートフラッシュ)
ガイドナンバー(1/1出力@200mm)		60(m/ISO100)	190(ft/ISO100)
フラッシュ範囲		20~200mm(14mmワイドパネル付き) オートズーム(フラッシュ発光範囲はレンズの焦点距離および 画像サイズに合致するように自動設定) マニュアルズーム スイング/チルトフラッシュヘッド(バウンスフラッシュ):0~360°	
フラッシュ継続時間		1/300~1/20000秒	
露出コントロールシステム		E-TTL II オートおよびマニュアル	i-TTL II オートおよびマニュアル
フラッシュ露出補正(FEC)		マニュアルFEB: ±3段 1/3刻み(マニュアルFECとFEBとの組み合わせ可)	
FELロック		FELボタンまたは*ボタン付き	
シンクロモード		ハイスピードシンクロ(1/8000秒まで)/先幕/後幕シンクロ	
マルチフラッシュ		マスター、スレーブ、OFF	
ワイヤレスフラッシュ機能		最大100回、199Hz	最大90回、100Hz
制御可能な スレーブグループ	光伝送	3(A、BおよびC)	3(A、BおよびC)
送信範囲(約)	光伝送	室内:12~15m 屋外:8~10m マスターユニット受信アングル±40°(水平方向)±30°(垂直方向)	
チャンネル	光伝送	4(1、2、3、4)	
	2.4GHz無線	32(1~32)	
スレーブ準備完了表示		2個のインジケータ点滅	
モデリングフラッシュ		カメラの被写界深度プレビューボタンで発光	
オートフォーカスアシストビーム		効果範囲(約) = 中心部分:0.6~10m 周囲部分:0.6~5m	
電源		11.1V / 2000mAh リチウムイオンポリマーバッテリー	
リサイクルタイム		<1.5秒、フラッシュ準備完了時赤のLED表示が点灯	
フル発光回数(最大)		約650回	
オートパワーオフ		発光後、アイドリングより約90秒経過後自動OFF(スレーブ設定時:約60分後)	
シンクロトリガーモード		ホットシュー、2.5mmシンクロライン、ワイヤレスコントロールポート	
色温度		5600±200 K	
サイズ(縦×横×高)/重量		64 x 76 x 190 mm / 430g(バッテリー付き:540g)	

*フルフラッシュにおいては連続30回を過ぎると過熱保護機能で発光が停止になることがあります。

●GODOX V860-II N (ニコン用)

コード/253465 29,800円

JAN.4961360034653

[V860-II N内容]

- ・V860-II Nフラッシュ
- ・リチウムイオンバッテリー
- ・バッテリー用チャージャー
- ・ケース
- ・スタンド



●GODOX V860-II C (キヤノン用)

コード/253466 29,800円

JAN.4961360034660

[V860-II C内容]

- ・V860-II Cフラッシュ
- ・リチウムイオンバッテリー
- ・バッテリー用チャージャー
- ・ケース
- ・スタンド



製品コード	製品名	価格(税別)
253444	リチウムイオンバッテリー	5,800円 JAN.4961360034448
253445	バッテリー用チャージャー	2,800円 JAN.4961360034455

XT16 / XT16S

ワイヤレス フラッシュトリガー

GODOX XTシリーズはGODOX製フラッシュシステムに使用できるワイヤレスパワーコントロールフラッシュトリガーです。

XT16はGODOX WITSTRO用に、XT16SはGODOX Vingシリーズ用に開発されました。

GODOX製フラッシュのワイヤレスポートにレシーバー（受信機）を接続することで、フラッシュトリガーのみならず多様な機能、たとえばパワー比率調整、プザーのON/OFFコントロール、およびAFアシストビームなども使用可能になります。

XT16/XT16Sトリガーセットはトランスミッター（カメラ側に搭載）とレシーバー（フラッシュ側に搭載）で構成されています。

XTシリーズのリモートコントロールにより、GODOXのワイヤレスシステムが非常に広範囲になりました。

WITSTRO⁺

- ・GODOX WITSTROシリーズ
- ・Quicker, Quicker D, QT, QS, Gemini GT/GS、DEおよびDPシリーズ
- ・スタジオフラッシュ

TTL Li-Ion Camera Flash VING

- ・GODOX Vingシリーズ



ワイヤレス パワーコントロールフラッシュトリガー XT16 / XT16S <日本正規版>

	XT16 ※	XT16S ※
対応フラッシュ	GODOX WITSTROシリーズ Quicker, Quicker D QT, QS, Gemini GT/GS、 DEおよびDPシリーズ スタジオフラッシュ	GODOX Vingシリーズ
対応適合カメラ	キヤノン ニコン ペンタックス オリンパス など	
電源	単3形電池 × 2本	
レシーバー	5V (フラッシュより電源供給)	
内蔵リモートシステム	2.4 GHzワイヤレストランスミッション	
トランスミッション範囲	100m以上 (屋外)	
フラッシュコントロール	フラッシュパワー比率 AFアシストビームON/OFF プザー機能ON/OFF パワー比率表示モード フラッシュトリガー	
最大シンクロ速度	1/250秒	
チャンネル数	16	
サイズ	トランスミッター 97.6×49.9×36.95 mm	
	レシーバー 57×30×26.5mm	55×27×9 mm
重量	セット 約80g	約70g
	レシーバーのみ 約20g	約10g

※XT16システムはTTLには対応していません。

●GODOX XT16 ワイヤレスフラッシュトリガー WITSTRO用セット [日本正規版]

コード/253382 7,400円

JAN.4961360033823

[XT16内容]

- ・XT16 トランスミッター (送信機)
- ・XTR16 レシーバー (受信機)



●GODOX XT16S ワイヤレスフラッシュトリガー VING用セット [日本正規版]

コード/253380 7,400円

JAN.4961360033809

[XT16S内容]

- ・XT16 トランスミッター (送信機)
- ・XTR16S レシーバー (受信機)



●GODOX XTR16 ワイヤレスフラッシュトリガー WITSTRO用受信機 [日本正規版]

コード/253383 3,200円

JAN.4961360033830



●GODOX XTR16S ワイヤレスフラッシュトリガー VING用受信機 [日本正規版]

コード/253381 3,200円

JAN.4961360033816



XI C N

Godox

TTLワイヤレスフラッシュトリガー

TTLワイヤレスフラッシュトリガーXICは、キヤノン EOSカメラシリーズに、XINはニコン DSLRカメラシリーズにそれぞれ対応します。XIはマルチチャンネルトリガーを装備し、安定した信号伝達および精度の高いリアクションを特長とし、カメラシャッター、スピードライトの同調、またはカメラ用フラッシュトリガーとして使用できます。大型ストロボやモノブロックストロボも発光させることができます。



TTL 機能を完全にサポート

E-TTL II (XIC)、i-TTL (XIN) オートフラッシュ、1/8000秒の高速シンクロ、フラッシュ調光補正、フラッシュ露出ロック、モデリングフラッシュ機能などをサポートします。

ワイヤレストランスミッション

2.4GHz無線を使用したワイヤレス撮影には、送信エリアを拡大、障害物の影響も受けにくい大きなメリットがあります。太陽光下での日中シンクロ撮影などに威力を発揮します。



大きく見やすいLCDパネル

トランスミッターとレシーバーはともにバックライト付きLCDパネルを装備。見やすく操作が便利になります。

ワイヤレスリモートコントロールとグルーピングシステム

GRグループフラッシュとワイヤレスグルーピングシステム（最大6グループ/32チャンネル）およびフラッシュトリガー機能付き

その他の機能

- 多用途に対応する機能：
 - ワイヤレスシャッターレリーズ
- 入出力用PCシンクロソケット：
 - 出力用 2.5mm シンクロケーブル



ワイヤレススピードライトトリガー



無線 2.4GHz ワイヤレストランスミッター内蔵



ワイヤレススタジオフラッシュトリガー



ワイヤレスシャッターレリーズ

TTL ワイヤレスフラッシュトリガー XIC / XIN (日本正規版)

	XIC	XIN
対応カメラ	キヤノン EOS一眼レフカメラ PCシンクロソケット付きカメラ	ニコン デジタル一眼レフカメラ PCシンクロソケット付きカメラ
TTLオートフラッシュ	E-TTL II	i-TTL
内蔵リモートシステム	2.4GHzワイヤレストランスミッション	
電源	単3形電池 × 2本	
マニュアルフラッシュ	○	
高速シンクロ	○	
フラッシュ調光補正	○±3ストップ (1/3刻み)	
フラッシュ露出ロック	○	
フォーカスアシスト	マニュアルオープン	
マルチフラッシュ	—	○
後幕シンクロ	×	
モデリングフラッシュ	○(カメラ被写界深度プレビューボタン使用)	
ワイヤレス機能	TTLモードではRatio Off MモードではRatio (A/B/C) GRグループサポート：A-Eグループ 各フラッシュモードを個別設定	ニコン CLS (クリエイティブライティングシステム) 対応
制御スレーブグループ	最大6グループ (M/A/B/C/D/E) Ratioグルーピングモードは3 (A/B/C)	最大6グループ (M/A/B/C/D/E)
トランスミッション範囲	約100m(電波状況により異なります)	
チャンネル数	32	
シンクロディレイセット	○(0 ~ 10ms, ユニットとして100us使用)	
ワイヤレスシャッター	レシーバーは2.5mmシンクロポート経由で	
Zoom設定	コントロールトランスミッター経由でフラッシュの焦点距離を調整	
LCDパネル	ワイドLCDパネル、バックライトON/OFF	
出力インターフェース	トランスミッター:PCコードによる入出力/レシーバー:2.5mmシンクロコード使用で出力	
ファームウェアアップデート	マイクロUSBポートを使用してアップデート	
メモリー機能	設定は最終使用後2秒後に確定およびリセット後復帰	
サイズ・重量	トランスミッター:72×75×52mm / 100g レシーバー:70×65×47mm / 70g	

●X1J TTLワイヤレスフラッシュトリガーセット [日本正規版]各14,000円



製品コード	製品名	JANコード
253371	X1C J キヤノン用セット	4961360033717
253372	X1N J ニコン用セット	4961360033724

●X1T J TTL ワイヤレスフラッシュトリガー送信機 [日本正規版] 各8,300円



製品コード	製品名	JANコード
253373	X1TCJ キヤノン用送信機	4961360033731
253374	X1TNJ ニコン用送信機	4961360033748

●X1R J TTL ワイヤレスフラッシュトリガー受信機 [日本正規版] 各6,600円



製品コード	製品名	JANコード
253375	X1RCJ キヤノン用受信機	4961360033755
253376	X1RNJ ニコン用受信機	4961360033762

PROPAC PB 960

スピードライト用バッテリーパック

大容量のリチウム電池採用でキヤノン 580EX IIの発光回数を1,800回に増加。
さらに2カ所からそれぞれ独立して電力を供給するため、2つのフラッシュを同時に使用することができます。

- 約1秒の超高速チャージ
- バッテリー容量 11.1V/4500mA の大容量
- 発光可能回数はフルパワーで最大約 1800 回
- 交換可能なリチウム電池バッテリーモジュール
- 専用充電器(100-240V)付で海外でも使用可能
- 充電時間約 4 時間

交換式バッテリーモジュールにより快適な連続使用

バッテリーモジュールが取外しでき、交換可能なため連続で使用することができます。バッテリーモジュールを交換することで熱の問題を解決、抗熱素材のナイロンプラスチックを採用して高度の安全性と信頼性を保証します。また、MCU(機構制御装置)によりソフトウェア並びにハードウェア保護を同列に行います。



交換用バッテリーBT4500

4500mAの交換用バッテリーモジュール。オレンジとブラックの2色から選べます。



バッテリーケーブル

フラッシュに合わせたバッテリーケーブルを使用してください。バッテリーケーブルはスパイラル形状で必要に応じて伸縮します。(55~120cm)



キヤノン用 ニコン用 ゴドックス用

PB ケーブル	適応機種
キヤノン用 (PB-Cx)	キヤノン430EZ、540EZ、550EX、580EX、580EX II、600EX-RTその他、入力端子が同じ形状のストロボ
ニコン用 (PB-Nx)	ニコンSB28、SB28DX、SB80DX、SB800、SB900、SB910その他、入力端子が同じ形状のストロボ
ゴドックス用 (PB-Gx)	ゴドックスSWITSTRO AD180、AD360、AD360 II-C、AD360 II-N



バッテリー残容量表示

バッテリーの残容量を4段階でLED表示します。一目で残容量が確認できるので、バッテリー交換のタイミングを把握することができます。



スマートなボディで身体にフィット

ボディの厚みがたった49mm。背面にベルトクリップが装備されており、ベルトに挟んでも邪魔にならずスマートに使用することができます。またショルダーストラップも付属しています。



LEADPOWER LP-800x

インバーター ポータブルACパワーパック

AC電源のない場所で、100V仕様のPCや編集機器、ストロボ、撮影用ライトを使用することのできるインバーター方式のAC100Vポータブルパワーパック。安定した波形の電源を供給します。テレビや冷蔵庫、扇風機等の家庭用電化製品にも使用することができ、災害時の非常用電源としても利用できます。



- 高い安定性と安全性を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池 (LiFePO4)採用、12000mAhの大容量ながらサイクルライフが長く、環境に優しいバッテリー。
- バッテリーボックスとコントロールボックスが取外し可能！バッテリー交換が簡単！
- 充電用USBポート(3口)でiPhone、iPadなどの充電も可能に。
- 更に長くなった連続使用時間。
(Normalモードの場合)
連続最長 100時間まで使用可能、
100Wのハロゲンランプを約80分使用可能
◆電源供給可能時間
750W…約10分
500W…約15分
250W…約30分

コントロールボックス

バッテリーボックス

※600W/sのストロボ3台に同時に電源供給が可能です。

- ストロボ(300W/s)1台を約800回、2台を約400回発光可能。
- 最大で2400W/sのストロボをチャージ可能 (高速チャージモデルを除く)
- 約3時間でフル充電。LEDで充電状態を表示。

スピードライト用
バッテリー **PROPAC PB 960**

●GODOX プロパックPB960 (各)20,000円

[PB960内容] ・PB960本体 ・ACチャージャー ・PB-ストラップ付

製品コード	製品名	JANコード
253239	プロパックPB960<オレンジ>	4961360032390
253435	プロパックPB960<ブラック>	4961360034356



プロパック PB960 仕様

リチウムバッテリー	11.1V/4500mA
充電時間	約4時間
フル充電	約1秒
サイズ	W133.5 × D49.2 × H159mm
重量	540g

●交換用バッテリーBT4500 (各)10,000円

製品コード	製品名	JANコード
253436	BT4500<オレンジ>	4961360034363
253355	BT4500<ブラック>	4961360033557

●プロパックPB960ケーブルキット (各)22,000円

[PB960ケーブルキット内容]
・PB960本体 ・PB960バッテリーケーブル ・PB-ストラップ付 ・ACチャージャー

製品コード	製品名	JANコード
253362	キヤノン用<オレンジ>	4961360033625
253363	ニコン用<オレンジ>	4961360033632
253364	キヤノン用<ブラック>	4961360033649
253365	ニコン用<ブラック>	4961360033656



●プロパックPB960用バッテリーケーブル (各)2,500円

製品コード	製品名	JANコード
253411	PB-Cx キヤノン用	4961360034110
253412	PB-Nx ニコン用	4961360034127
253360	PB-Gx ゴドックス用	4961360033601



キヤノン用

ニコン用

ゴドックス用

●各種アクセサリ


製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
253414	PB-ストラップ	1,200円	4961360034141
253367	PB960用ACチャージャー	2,900円	4961360033670



PB-ストラップ

ACチャージャー

スピードライト用
バッテリー **LEADPOWER LP-800x**

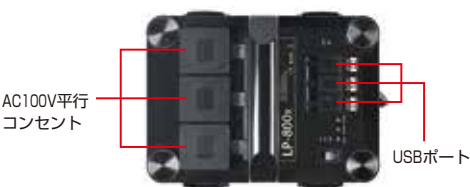

LP-800x ※ACとUSBは同時に使用することはできません。

出力	750W(最大800W、3分連続)
ピーク出力	1400W
出力電圧	100V/60Hz
入力	11-15.5V
コンセント数	AC100V平行コンセント×3 USBポート×3
バッテリー	LiFePO4
容量	12000mAh
作動温度範囲	-10℃~45℃
充電時間	約3時間(5Aチャージャー使用時)
サイズ(W×D×H)	190×250×290mm
重量	6.8kg

[LP800X内容]

- ・コントロールボックス
- ・バッテリーボックス
- ・専用ソフトケース
- ・ACチャージャー
- ・チャージャー
- ・電源ケーブル



●GODOX LP800Xインバーター
コード/253238 130,000円 JAN.4961360032383

●LP-B12A LP800X用バッテリー
コード/253240 51,000円
JAN.4961360032406



サイズ(W×D×H):190×250×125mm/重量:3.7kg



DSLR カメラ用 マクロリングLEDライト

●GODOX RING 48J マクロ LED リングライト

コード/253233 10,000円 JAN.4961360032338

GODOX RING48J マクロ LED リングライトは、48 個の LED 球をリング状に配置した、DSLR カメラ用のマクロリングライトです。ストロボと違い定常光のため見たとおりのまま撮影することができ、レンズ光軸の外側からライティングするので、基本的に影の無い撮影ができます(3~100cm の距離で使用可能)。

このRING48Jには、LED ライトをレンズの前に取り付けるためのアダプターリングが 37~67mm(日本限定版のみ、ミラーレスカメラにも利用できる 37、46mm 付属)計 8 枚に加え、AC アダプターも同梱しています(単三電池も使用可能)。LED の明るさは、ISO400、1/60 秒、距離 100mm で、実測 F8.0 1/2。

さらに、リング全点灯の他、右側のみ点灯、左側のみ点灯を選択することができますので、どちらかを点灯させることで意図的に影のある撮影も可能。

内蔵ストロボで撮影するよりも発色が良く、コントラストの高い画像を撮影することができます。



注：画像カメラは製品に含まれません

注意：使用するアダプターリングの口径が大きい場合、レンズの広角側で画面の周辺にリングライト自体が写り込む可能性があります。(50mm以下) テスト撮影した上で、ご利用下さい。

色温度	5600K±300K デイトライトカラー	
サイズ/重量	リングライト部	W103×H127×D29mm / 125g
	バッテリーパック部	W43×H90×D44mm / 60g
	AC アダプター	W26×H60×D73mm

<セット内容>

- ・マクロ LED リングライト本体 1 個
- ・バッテリーパック ×1 個
- ・レンズアダプターリング ×8 枚
(37/46/49/52/55/58/62/67mm)

小型スピードライト用アクセサリーキット

●GODOXスピードライト用アクセサリーキットSA-K6

コード/253234 6,800円 JAN.4961360032345

SA-K6 は、小型スピードライトに装着して、よりよい照明効果が得られるためのアクセサリーが 6 点セットになっています。

このセットを使うことで、ソフトな光から光束を絞ったダイレクト光まで自由に作り出すことができます。またカラーフィルターを使うことで、色彩効果を得ることができます。スピードライトホルダーはアンブレラ(別売)を使った本格的なライティングも可能です。

<セット内容>

- ・ソフトボックス SB1520
- ・スヌート SN3030
- ・ハニカムグリッド HC-01
- ・ミニフレクター MRF-01
- ・カラーフィルターセット CF-07
- ・スピードライトホルダー E Holder



注：画像のスピードライトは製品に含まれません

スピードライト用TTLケーブル

●GODOXスピードライト用TTLケーブル 各2,900円

スピードライト用 TTL ケーブルは、スピードライトをカメラから離して使用するためのケーブルです。

ケーブルはカールコードで、必要に応じて伸縮します。またスピードライト装着側のソケットには 1/4 インチ三脚ネジ穴を装備しており、三脚にスピードライトを固定できます。さらにボディ側のソケットにもスピードライト装着用シューを装備しています。



製品コード	製品名	JANコード
253235	TL-C キヤノン用	4961360032352
253236	TL-N ニコン用	4961360032369
253237	TL-S ソニー用	4961360032376

長さ：カールコード 50cm 重量：127g

※GODOX社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。

定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。

※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器のすべては、日本電波法認証を取得しています。

●このカタログに掲載の製品の的外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。

●このカタログは2017年2月現在のものです。

日本総輸入代理店

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp