Canon

今　日　を　見　る　目　が　変　わ　っ　た　。

EOS M100

Debut!

美しい写真が撮れたら、もっと毎日が楽しくなる。

心に響く写真が撮れたら、もっと毎日が輝いてくる。

何気ない日常で、楽しみにしていた旅先で、一瞬を切り取る喜びも、

みんなにシェアする喜びも、この一台がいっぺんに叶えてくれる。

しかも、感動さえ覚えるような高画質で。

もう、過去の自分とは景色の見え方が違う気がする。

EOS M100を手にしてから、

いままでにない私と出会えたのだから。

いままでにない私と出会えたのだから。

今日を見る目が変わった。

“This” is my life.

EOS M100

Debut!

思いがけず見つけた
カフェで一息。

ふらりと入ったカフェで、
色鮮やかなスムージーに目が釘付け。
フォトジェニックなものを探して、
私の目が敏感になってきた。



写真や動画をいつでもかんたんシェア。

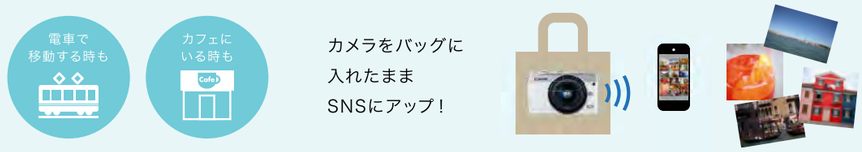

スマートフォンと常時接続*1。

Bluetooth接続

カメラの電源をOFFにしたままスマートフォンと接続することが可能*2。一度ペアリングすれば、面倒な操作をしなくても自動でWi-Fi接続します。だから、カメラで撮った写真や動画のシェアがらくらくです。

スマートフォンで画像を確認・保存。

画像転送

ベストショットが撮れたら、Wi-Fiを使ってすぐにスマートフォンへ転送できます。EOS M100ならではの美しい写真を、SNSですぐみんなにシェアが可能。もちろん画像の閲覧もスマートフォン側の操作だけで行えます。

Camera Connect

再生・保存・リモコン操作ができる専用のアプリ。

EOS M100をスマートフォンと接続するための専用アプリケーション（無料）です。このアプリをインストールすれば、カメラとスマートフォンがいつでもつながります。

※「App Store」「Google Play」より無料でダウンロードが可能。

[App Store]　[Google Play]

＊1：カメラのバッテリー交換やSDカードの交換のため、バッテリー蓋やSDカード蓋を開けた場合は接続が切れますが、蓋を閉めた後にカメラの電源を入れ直すことで、再度スマートフォンとの接続が可能です。＊2：事前にペアリングしていることが前提。バッグの素材や内容物によっては電波が遮蔽され、通信できない場合があります。またiOS端末の場合、端末側で切替操作が必要な場合があります。※Bluetooth low energy technologyに対応。表記においてはBluetoothと記載。※Bluetooth機能の動作条件は接続機器が下記を満たすものです。Androidの場合：Android5.0以上でかつBluetooth4.0以上を搭載。iOSの場合：Bluetooth4.0以上を搭載（iPhone 4s以降/iPad 3rd以降/iPod touch 5th以降）。ただし上記の動作条件を満たす機器であっても、機種によってはBluetooth接続ができないものがあります。Bluetooth接続ができない場合、位置情報の取得はできませんが、機器とWi-Fi接続による画像の転送リモート操作は可能です。

ラフモノクロ

魚眼風

ソフトフォーカス

ジオラマ風

水彩風

トイカメラ風

油彩風

個性的な印象の写真だって手軽に。

アーティスティックな写真がかんたんに撮れる。

▮ クリエイティブフィルター

ラフモノクロや魚眼風、油彩風など、いつもとひと味違う印象の写真が撮れます。撮影後に仕上がりを確認しながら効果をかけることも可能。タッチパネルなので、操作はかんたんです。

7種類のクリエイティブフィルター

［ラフモノクロ］味のある白黒写真に。
［魚眼風］ゆがみを強調した写真に。
［ソフトフォーカス］やわらかい雰囲気に。
［ジオラマ風］ミニチュアのような世界観に。
［水彩風］水彩画のようなタッチに。
［トイカメラ風］トイカメラのような独特の色合いに。
［油彩風］油絵のようなタッチに。

お気に入りの場所がある。

雰囲気が気に入って
つい通ってしまう馴染みの場所。
EOS M100で撮ると
いつもと違う表情に
気づかされる。

午後の街を
ぶらり散歩。

サボテンと一緒にパチリ。

うん、うまく撮れてる。

画面の中にいままでとは違う雰囲気の

自分が写ってた。

自分らしい写真だって思い通りに。

自分撮りをきれいに。

▌自分撮りモード

写真も動画も上手に自分撮りするには、どう演出するかがポイント。EOS M100なら、モニターで自分の姿を確認しながら、背景をぼかしたり、美肌効果の調整がかんたんに行えます。

より良い肌の質感を。

▌美肌モード

美肌調整をより手軽に。肌の質感を調整できるのが美肌モードです。撮影時に効果の強弱をお好みで設定するだけ。自分の思い通りの仕上がりを実現します。

美肌効果OFF　美肌効果ON

ローアングルも手軽に。

▌約180°チルト液晶

ローアングルからの撮影は、なかなか撮りにくいもの。EOS M100なら約180°チルト液晶なので、いつもと違う視点のアングルにも、どんどんチャレンジできます。

スマートフォンのようなかんたん操作。

▌タッチパネル

タッチパネルを搭載しているから、スマートフォンと同じように直感的な操作ができます。

指先だけで、ピント合わせも撮影も。

▌タッチシャッター

撮りたいものにタッチするだけでピントが合い、そのままシャッターが切れます。高速オートフォーカスで撮りたい瞬間を逃しません。

※画像はイメージです。

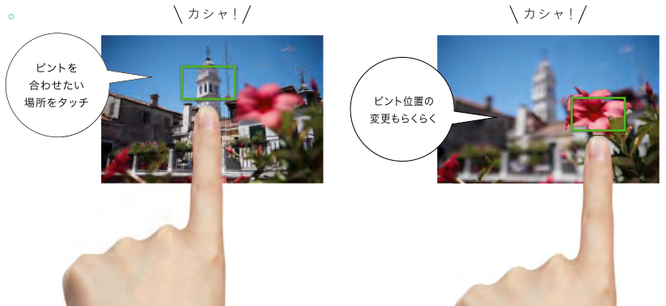

3 Color × 9 Jacket

White

Black

Gray

3色の小型・軽量ボディーと9種類のフェイスジャケットで、あなたの個性を。

鞄に入れてもかさばらない小型・軽量ボディーを実現。さらに、モダンな造形の中にカメラらしい佇まいを取り入れた、デザインの上質さにもこだわりました。カラーは、カジュアルなWhite、本格感のあるBlack、スタイリッシュなGrayの3色をご用意。選べる9種類のフェイスジャケットと組み合わせれば、あなたのスタイルにぴったりな一台になり、持ち歩きがより一層楽しくなります。

BORDER YELLOW

GREEN

YELLOW

LIGHT BROWN

RED

BORDER BLUE

GOLD

NAVY

DARK BROWN

マイスタイル ── キャンペーン ──

EOS M100を購入して 応募された方に プレゼント!!

詳しくはこちら ▶ canon.jp/m100cp

合計27種類の組み合わせはスペシャルサイトでご覧いただけます。URLまたはQRコードよりアクセス!
canon.jp/eos-m100

先着2万名様 選べる9種類のフェイスジャケットをプレゼント!

※無くなり次第終了

かんたんに装着OK!

※お好みのいずれか1種類をプレゼント。(在庫状況によってはご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。)

フェイスジャケットはキヤノンオンラインショップ限定販売です。URLまたはQRコードよりアクセス!
https://store.canon.jp/online/secure/eosm100acc.aspx

目の前の光景を、ここまで美しく残せる。

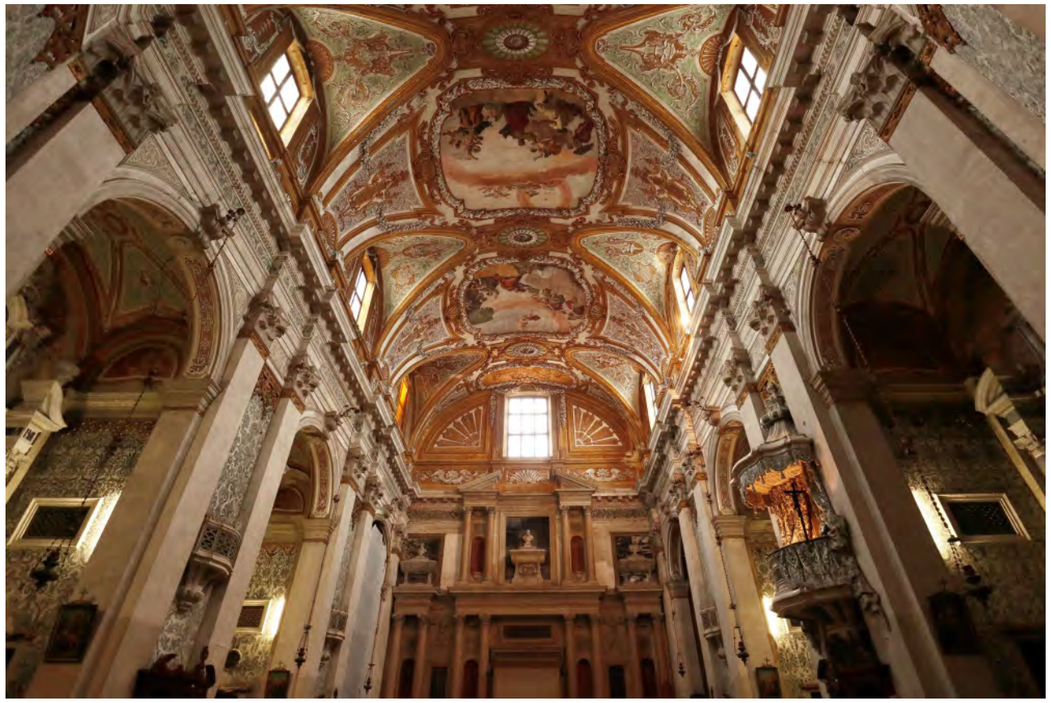

あなたの写真に、見とれてしまうほどのリアルさを。

▮ 約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサー ＋ 映像エンジンDIGIC 7

なめらかな階調表現も。細やかな描写も。ふわっとした背景のボケ味も。約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと、映像エンジンDIGIC 7が連携して、高画質を実現。この2つのテクノロジーで、さまざまなシーンでの表現力アップに貢献します。

POINT 1
スマートフォンより
センサーが大きいから
画像がキレイ！

一般的なスマートフォンに搭載されているカメラセンサー

EOS M100 のセンサー
約 22.3mm×14.9mm

POINT 2
細かい部分まで
キレイに描写できる！

暗い場所でもキレイに写せる。

▮ 常用ISO100〜25600*

目に映った感動的な夜景を写すときも、キレイに撮れる性能を搭載。EOS M100は、常用感度がISO25600まで対応しているので、暗い場所でもノイズを抑えた高精細な写真が撮影可能です。

＊推奨露光指数。

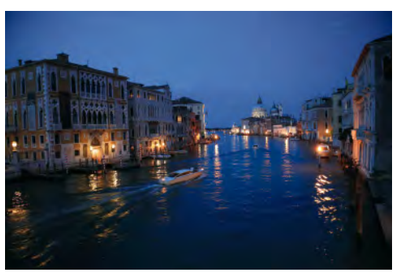

表現の幅が
かんたんに広がる。

▮ クリエイティブアシスト

ボケ味を調整したり、色味を変えたり、全体を明るくしたり。そんなこともEOS M100ならかんたん。テクニックがなくても、クリエイティブアシストで高度な表現ができます。新たにマゼンタとグリーンの調整が可能になりました。

NEW

マゼンタ

グリーン

シーンに合わせて選ぶだけ。

▮ かんたん撮影モード

風景やスポーツシーン、料理などを、それぞれのシチュエーションに合わせて。全7種類の撮影モードの中から選択するだけで、シーンや被写体に合った、キレイな写真をかんたんに撮ることができます。

手持ち夜景

スポーツ

料理

カメラまかせでかんたんキレイ。

▮ シーンインテリジェントオート

人物を撮るときは顔を自然な肌色に。風景を撮るときは空や緑を鮮やかに。明るさや色合いなど、シーンに応じてカメラが自動で最適な設定にしてくれます。

人物

風景

正確かつ高速なピント合わせ。

デュアルピクセルCMOS AF

撮りたい瞬間を逃すことなくしっかり残す。その一瞬が撮れるかどうかの鍵を握るのが、オートフォーカスの性能です。EOS M100はキヤノンのフラッグシップモデルにも搭載されているデュアルピクセルCMOS AFを採用しました。撮りたい瞬間に素早く正確にピントを合わせられます。

決定的瞬間をしっかり撮影

動物の意外なしぐさを逃さない

全面全域[*1]でオートフォーカス

デュアルピクセルCMOS AFは、約2420万画素すべてが位相差センサーとして機能するので、撮像面の約80%×80%の範囲において、全面全域で測距できます。動きのある被写体でも、好きな構図でスムーズなフォーカスが可能です。

約2420万画素すべてが
位相差センサーとしても機能

デュアルピクセルCMOS AFの測距範囲
※画像はイメージです。

＊1 AF時はセンサー面の約80%×80%の範囲において測距。

シャッターチャンスを逃さない。

最高約6.1コマ/秒の高速連写

動きのあるシーンで、ベストショットをしっかり押さえるのは意外とむずかしいもの。そんなときはぜひ、高速連写で撮影を。EOS M100なら高画質はそのままに、連写スピード最高約6.1コマ/秒（AF固定時[*2]）を実現しました。シャッターチャンスが訪れたら、まずカメラを向けて連写。そして、後からベストショットを選べばOK。きっと感動を呼ぶ1枚が残せます。

＊2 AF追従の場合は最高約4.0コマ/秒。※画像はイメージです。

逆光や明暗差を補正。

HDR逆光補正モード

逆光や屋内の窓際での撮影など、明暗差の大きいシーンで自動で明るさを補正します。

補正前

補正後

白トビや黒潰れを抑制

光を印象的に撮る。

BULB撮影

長時間シャッターを開けることで、花火など光の動きを1枚の写真に収めることができます。

光の軌跡を印象的に撮影可能

小型ボディーにストロボも。

内蔵ストロボ

光量の足りないシーンでの撮影も安心。ポップアップ式のストロボを内蔵しています。

※ワイド端 焦点距離15mm相当（35mm判換算で24mm相当）の画角に対応。

映画のような味わいある動画を。

EOS MOVIE

一般的なビデオカメラでは表現しにくい、映画のような映像を撮ることができるEOS M100。美しいボケ味をいかした表現やノイズの少ない高感度な表現など、タッチ操作とデュアルピクセルCMOS AFによって、手軽にプロのような動画撮影を楽しむことができます。これからはこの一台で、写真だけでなく動画も美しく残すことができます。

大型センサーによる美しいボケ味

写真と同じように、ボケ味をいかした美しい映像を撮ることができます。

低ノイズ高感度撮影

暗い室内でのシーンも、味わい深い表現に仕上げることができます。

ＥＦレンズ[*3]による多彩な表現

超広角や望遠など、さまざまなEFレンズを活用することができます。

なめらかでスピーディーなフォーカス

タッチ操作とデュアルピクセルCMOS AFで、なめらかにフォーカスできます。

＊3 要マウントアダプターEF-EOS M（別売）。※画像はイメージです。

長時間の変化を短時間の動画に。

タイムラプス動画

一定間隔で撮影・記録した静止画をつなげ、動画として再生。長い時間をかけて推移する被写体の変化を、まるでコマ送りや微速度撮影をしたように表現します。また、設定は3つの撮影シーンから選ぶだけなので、誰でも気軽に撮ることができます。

※画像はイメージです。

［シーン1］撮影間隔2～4秒

歩く人など動きがある被写体を撮影するのに適しています。

［シーン2］撮影間隔5～10秒

雲の動きなど変化の遅い被写体を撮影するのに適しています。

［シーン3］撮影間隔11～30秒

ゆっくりと変わる風景を撮影するのに適しています。

EF-M Lens

レンズを変えると、　今までとは違う世界が見えてきた。

使い勝手のよい標準ズーム

EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM　標準ズーム

全長約44.5mm、重さ約130gという、小さく持ち運びやすい標準ズームレンズ。
EOS M100との相性も抜群の、使い勝手のいい1本です。

￥35,000（税別）
〈グラファイト〉JANコード：4549292-037715　商品コード：0572C001 〈シルバー〉JANコード：4549292-038507　商品コード：0597C001



遠くのものを引き寄せて撮影できる

EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM　望遠ズーム

近づくのが困難な遠くの被写体でも、引き寄せて大きく写すことができます。
さらに、持ち運びにうれしい軽量＆コンパクトなレンズです。

￥49,000（税別）
〈グラファイト〉JANコード：4549292-009873　商品コード：9517B001 〈シルバー〉JANコード：4549292-056655　商品コード：1122C001

背景のボケ味を美しく

EF-M22mm F2 STM　単焦点

厚さわずか約23.7mm、重さ約105gの携帯性に優れたパンケーキレンズ。
スナップ写真にも最適で、背景のボケがキレイに写るのも魅力です。

￥30,000（税別）
〈グラファイト〉JANコード：4960999-841120　商品コード：5985B001 〈シルバー〉JANコード：4549292-017809　商品コード：9808B001

目の前の光景を広い範囲で切り取れる

EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM　広角ズーム

狭い場所から大パノラマ撮影まで、写真に遠近感を加えるレンズ。また、手ブレ
補正機構も搭載しているので、気軽に風景を撮影できます。

¥50,000（税別）
JANコード：4960999-921624　商品コード：7568B001

1本で幅広い画角が撮影可能

EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM　高倍率ズーム

風景やスナップ、本格的な望遠撮影まで、この1本で表現の幅が広がります。
さらに、最短撮影距離が0.25mとクローズアップ撮影でも活躍してくれます。

¥68,000（税別）
〈グラファイト〉JANコード：4549292-063455　商品コード：1375C001 〈シルバー〉JANコード：4549292-063561　商品コード：1376C001

花や小物を大きくキレイに

EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM　マクロ

手軽に高度なマクロ撮影を可能にするレンズ。前面にはLEDライトを内蔵。
ストロボなしでライティングが手軽に楽しめます。

¥45,000（フード付き、税別）
JANコード：4549292-063127　商品コード：1362C001



レンズ名の読み方

**レンズ名の読み方がわかると、
各レンズの特性がすぐにわかります。**

EF-M 1　15-45mm 2　F3.5-6.3 3　IS 4　STM 5

1 マウントの種類
EF/EF-S/EF-Mがあり、それぞれ装着できるカメラが異なります。

2 焦点距離：撮影できる距離
この数値が小さくなるほど広い範囲、大きくなるほど遠くの被写体を写せます。

3 F値：レンズの明るさ
数値が小さいほど、薄暗い場所の撮影に強く、ボケやすいです。

4 手ブレを防ぐ技術
手ブレを抑えて安心して撮影できます。

5 オートフォーカスが静かでスムーズ
オートフォーカス時のレンズの駆動音が静かで、動画撮影でも活躍します。よりパワフルな「USM」もあります。

広角 EF-Mレンズのズーム領域 望遠

11mm（18mm 相当）　15mm（24mm 相当）　22mm（35mm 相当）　45mm（72mm 相当）　55mm（88mm 相当）　200mm（320mm 相当）

高倍率ズーム
EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM

標準ズーム
EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM

望遠ズーム
EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM

広角ズーム
EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM

（　）内の数値は35mm判換算の焦点距離イメージです。

商品構成

ボディー

〈ホワイト〉

〈ブラック〉

〈グレー〉

標準ズーム
EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM

〈グラファイト〉　〈シルバー〉

単焦点
EF-M22mm F2 STM

〈グラファイト〉　〈シルバー〉

望遠ズーム
EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM

〈グラファイト〉　〈シルバー〉

EOS M100・ダブルズームキット

ボディー＋標準ズーム＋望遠ズーム

EOS M100・ボディー/EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM/EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
〈ホワイト〉JANコード：4549292-093919　商品コード：2210C024
〈ブラック〉JANコード：4549292-093773　商品コード：2209C024
〈グレー〉JANコード：4549292-100839　商品コード：2211C024

EOS M100・ダブルレンズキット

ボディー＋標準ズーム＋単焦点

EOS M100・ボディー/EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM/EF-M22mm F2 STM
〈ホワイト〉JANコード：4549292-096972　商品コード：2210C034
〈ブラック〉JANコード：4549292-100624　商品コード：2209C034
〈グレー〉JANコード：4549292-097030　商品コード：2211C034

EOS M100・EF-M15-45 IS STM レンズキット

ボディー＋標準ズーム

EOS M100・ボディー/EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
〈ホワイト〉JANコード：4549292-093865　商品コード：2210C014
〈ブラック〉JANコード：4549292-093704　商品コード：2209C014
〈グレー〉JANコード：4549292-093988　商品コード：2211C014

EOS M100・ボディー

ボディー

〈ホワイト〉JANコード：4549292-093827　商品コード：2210C004
〈ブラック〉JANコード：4549292-093667　商品コード：2209C004
〈グレー〉JANコード：4549292-093957　商品コード：2211C004

※すべてオープン価格。※ボディーカラーが〈ホワイト〉〈グレー〉の場合、レンズカラーは〈シルバー〉となります。

対応アクセサリー例

ネックストラップ
EM-E2

¥3,400（税別）

［ブラウン］JANコード：4549292-021257　商品コード：9930B001
［ベージュ］JANコード：4549292-053982　商品コード：1018C001
［ブラック］JANコード：4549292-078596　商品コード：1661C001

〈ブラウン〉　〈ベージュ〉　〈ブラック〉

マウントアダプター　EF-EOS M

70本以上のEFレンズが装着可能。
※EF-Mレンズ、CN-Eレンズ（EFシネマレンズ）を除く。

¥12,000（税別）
JANコード：4960999-841137　商品コード：6098B001

EFレンズ

＋

マウントアダプター EF-EOS M

ほしいときに、ほしい場所で、手軽にプリント！
コンパクトフォトプリンター　SELPHY CP1300

思い出の写真を美しく残しませんか。SELPHYは電源がない場所*でも気軽に写真をプリントできるプリンター。Wi-Fi対応だから、接続もプリントもかんたん。様々なサイズやレイアウトを楽しめます。

＊ バッテリーパック「NB-CP2LH（別売）」装着時。
※本体標準価格はオープン価格です。商品の価格については、取扱販売店にお問い合せください。

〈ホワイト〉

〈ピンク〉

SELPHY CP1300 カードプリントキット
本体/KC-36IP/KC-18IS
〈ホワイト〉JANコード：4957792-133187　商品コード：2235C012
〈ピンク〉 JANコード：4957792-133194　商品コード：2236C012

SELPHY CP1300
本体
〈ホワイト〉JANコード：4549292-091205　商品コード：2235C004
〈ピンク〉 JANコード：4549292-091267　商品コード：2236C004

システムマップ

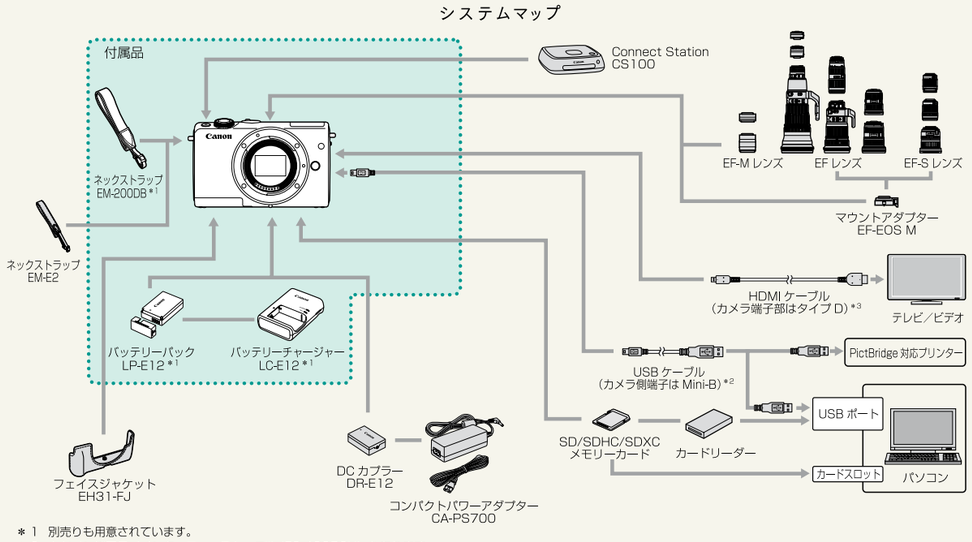

＊1　別売りも用意されています。
＊2　キヤノン純正品（インターフェースケーブル IFC-400PCU）もあります。
＊3　長さ 2.5m 以下の市販品をお使いください。

EOS M100 主な仕様

■型式
型式：デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ
記録媒体：SD/SDHC/SDXCメモリーカード
＊UHS-I対応
撮像画面サイズ：約22.3×14.9mm
使用レンズ：キヤノンEF-M、EF*、EF-S*レンズ群
＊マウントアダプターEF-EOS M が必要です。（有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当）
レンズマウント：キヤノンEF-Mマウント

■撮像素子
型式：CMOSセンサー（デュアルピクセルCMOS AF対応）
カメラ部有効画素：約2420万画素（総画素数約2580万画素）
アスペクト比：3:2
ダスト除去機能：自動/手動

■記録形式
ファイルフォーマット：DCF準拠、DPOF対応（Version1.1）
画像タイプ：JPEG、RAW（14bit、キヤノン独自）
＊連続撮影時のRAW画像は12bitAD変換が施されています。
RAW+JPEGラージ同時記録可能
記録画素数（3:2時）：L（ラージ）：約2400万（6000×4000）画素、M（ミドル）：約1060万（3984×2656）画素、S1（スモール1）：約590万（2976×1984）画素、S2（スモール2）：約380万（2400×1600）画素、RAW：約2400万（6000×4000）画素
フォルダ設定：毎月と毎日選択が可能
画像番号：通し番号、オートリセット

■撮影時の画像処理
ピクチャースタイル：オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1～3
ホワイトバランス：オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、色温度、マニュアル
ノイズ低減：長秒時露光、高感度撮影に対応可能
画像の明るさ自動補正：オートライティングオプティマイザにより対応
高輝度側・階調優先：可能
レンズ光学補正：周辺光量補正、色収差補正、回折補正
クリエイティブアシスト：背景（ぼかす/くっきり）、明るさ（暗く/明るく）、コントラスト（弱い/強い）、鮮やかさ（すっきり/鮮やか）、色あい1（寒色/暖色）、色あい2（マゼンタ/グリーン）、モノクロ

■オートフォーカス
フォーカス方式：デュアルピクセルCMOS AF方式
AF方式：1点AF、顔＋追尾優先AF、スムーズゾーンAF
［AFフレーム：小サイズ対応］
測距輝度範囲：EV-1～18（常温・ISO100、EF-M22mm F2 STM使用時）
AF動作：ワンショットAF、サーボAF
AF補助光：内蔵（LEDランプ）

■露出制御（静止画時）
測光方式：撮像素子によるリアルタイム測光
評価測光、部分測光、スポット測光、中央部重点平均測光
測光輝度範囲：EV1～20（常温・ISO100）
撮影モード：シーンインテリジェントオート、自分撮り、ポートレート、美肌、風景、クローズアップ、スポーツ、手持ち夜景、料理、HDR逆光補正、クリエイティブフィルター（ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風）、プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出
露出制御方式：プログラムAE（シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出
ISO感度（推奨露光指数）：ISO100～6400自動設定*、ISO100～25600手動設定、*M/Av/Tv/Pでは、ISOオートの上限値を最大25600まで設定可能
露出補正：手動：1/3段ステップ±3段
AEロック：自動/手動

■シャッター
形式：電子制御式、フォーカルプレーンシャッター
シャッター速度：1/4000～30秒（すべての撮影モードを合わせて）、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒

■ストロボ
内蔵ストロボ：手動ポップアップストロボ
ガイドナンバー約5（ISO100・m）
充電時間約5秒
調光方式：E-TTL II 自動調光
ストロボ調光補正：1/3段ステップ±2段階
FEロック：可能
シンクロ端子：なし
セイフティFE：可能

■ドライブ関係
ドライブモード：1枚撮影、連続撮影
セルフタイマー：10秒/2秒/カスタム
連続撮影速度：［ワンショットAF時］最高約6.1コマ/秒
［サーボAF時］最高約4.0コマ/秒
＊サーボAF時は、被写体条件や使用レンズの条件でさらに低下することがある。
連続撮影可能枚数：JPEGラージ/ファイン：約89枚、RAW：約21枚、RAW+JPEGラージ/ファイン：約19枚
＊当社試験基準（UHS-I対応、16GBカードを使用し、当社試験基準（アスペクト比3:2、ピクチャースタイル：スタンダード設定時）で測定

■静止画撮影機能
アスペクト比切り替え：3:2、4:3、16:9、1:1
フォーカスモード：AF、MF（手動ピント合わせ、約5倍/10倍拡大確認可能、MFピーキング可能）、AF＋MF
コンティニュアスAF：可能
タッチシャッター：可能
グリッド表示：可能
被写界深度確認：可能

■動画撮影機能
記録形式：MP4
映像：MPEG-4 AVC/H.264　可変（平均）ビットレート方式
音声：MPEG-4 AAC-LC
記録サイズとフレームレート：Full HD（1920×1080）：59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p
HD（1280×720）：59.94p/50.00p
VGA（640×480）：29.97p/25.00p
記録ビットレート：Full HD（59.94p/50.00p）：約35Mbps
Full HD（29.97p/25.00p）：約24Mbps
Full HD（23.98p）：約24Mbps
HD（59.94p/50.00p）：約16Mbps
VGA（29.97p/25.00p）：約3Mbps
フォーカス方式：デュアルピクセルCMOS AF（1点AF、顔＋追尾優先AF、スムーズゾーンAF）
フォーカスモード：AF、MF、AF＋MF（ワンショットAF合焦後に手動でピント合わせ）
動画サーボAF：可能
測光輝度範囲：EV2～20（常温・ISO100）
測光方式：撮像素子によるリアルタイム測光
露出制御：動画自動露出モード/動画マニュアル露出モード/タイムラプス動画モード/静止画モードの動画撮影
露出補正：1/3段ステップ±3段
ISO感度（推奨露光指数）：Full HD：ISO100～6400自動設定、ISO100～6400手動設定（H：12800の感度拡張が可能*）
HD/VGA：ISO100～6400自動設定、ISO100～6400手動設定（H：12800の感度拡張が可能*）
＊手動時のみ
タイムラプス動画：可能
ボディー内電子手ブレ補正（コンビネーションIS）：可能
グリッド表示：可能
録音：内蔵ステレオマイク、録音レベル調整可能、ウィンドカット機能あり、アッテネーター機能あり

■液晶モニター
形式：TFT式カラー液晶モニター
画面サイズ/ドット数：ワイド3.0型（3:2）/約104万ドット
明るさ調整：手動（5段階）
角度調整：チルト式：上方向に約180°
メニュー表示言語：日本語、英語
機能ガイド：表示可能

■再生機能
画像表示形式：1枚表示、1枚＋情報表示（簡易情報、レンズ情報、RGBヒストグラム、ピクチャースタイル、ノイズ低減、各種補正データ）、インデックス表示（6/12/42/110枚）、画像回転可能
拡大ズーム倍率：約2～10倍
画像送り：1枚、10枚、100枚、検索画像（レーティング、日付、人物、静止画、動画、ダイジェスト動画）、スクロール再生
画像回転：可能
レーティング：可能

動画再生：可能（液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力）、スピーカー内蔵
画像プロテクト：可能
スライドショー：全画像
＊画像検索による画像絞り込み後の再生も可能

■撮影後の画像処理
クリエイティブフィルター：ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風
リサイズ：可能
赤目補正：可能
カメラ内RAW現像：可能

■ダイレクトプリント機能
方式：PictBridge（USB and Wireless LAN）
印刷対応画像：JPEG画像、RAW画像、MP4、MOV
印刷指定：DPOF バージョン1.1準拠

■カスタマイズ機能
カスタム機能：6種
著作権情報：設定と付加可能

■インターフェース
デジタル端子：Mini-B
（パソコン通信［Hi-Speed USB準拠］・PictBridge用）
HDMI出力端子：タイプD
ワイヤレスリモコン：非対応

■Wi-Fi（無線LAN）
準拠規格：IEEE 802.11b/g/n
伝送方式：DS-SS変調方式（IEEE 802.11b）、OFDM変調方式（IEEE 802.11g/n）
送信周波数（中心周波数）：周波数：2412～2462MHz、チャンネル：1～11ch
接続方法：インフラストラクチャーモード*、カメラアクセスポイントモード、アドホックモード（カメラ接続）
＊Wi-Fi Protected Setup対応
セキュリティー：認証方式：オープン、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK
暗号化：WEP、TKIP、AES

■インターフェース（無線）
NFC：NFC Forum Type3/4 Tag準拠（ダイナミック）
Bluetooth：準拠規格：Ver.4.1、伝送方式：GFSK変調方式

■LAN機能
カメラ間で画像を送受信：1枚送信、画像選択送信、リサイズ送信
スマートフォンと通信：スマートフォンで画像の閲覧/操作/受信、スマートフォンでカメラをリモートコントロール
Wi-Fi対応プリンターで印刷：Wi-Fi対応プリンターへ印刷画像を送信
Webサービスへ画像を送信：登録したWebサービスへカメラ内の画像やリンク先を送信
メディアプレーヤーで画像閲覧：DLNA対応メディアプレーヤーを利用して画像を閲覧

■電源
使用電池：バッテリーパック LP-E12、1個
撮影可能枚数の目安（CIPA試験基準による）：常温（23℃）約295枚
動画撮影可能時間（CIPA試験基準による）：常温（23℃）約1時間20分（フル充電のバッテリーパック LP-E12使用時）

■大きさ・質量
大きさ：108.2（幅）×67.1（高さ）×35.1（奥行）mm
質量：約302g（CIPAガイドラインによる：バッテリーパック+カード含む）/約266g（本体のみ）

■動作環境
使用可能温度：0℃～+40℃
使用可能湿度：85%以下

■バッテリーパック LP-E12
形式：充電式リチウムイオン電池
公称電圧：DC7.2V
容量：875mAh
大きさ：約32.5（幅）×約12.5（高さ）×約48.5（奥行）mm
質量：約35g

■バッテリーチャージャー LC-E12
充電可能電池：バッテリーパック LP-E12
充電時間：約2時間（常温時）
定格入力：AC100～240V（50/60Hz）
定格出力：DC8.4V/540mA

■PC動作環境　◎画像閲覧・調整・RAW現像ソフト Digital Photo Professional Ver.4.7.0（Windows®/Mac）　◎カメラ用通信ソフト EOS Utility Ver.3.7.0（Windows®/Mac）　◎ピクチャースタイル作成ソフト Picture Style Editor Ver.1.19.0（Windows®/Mac）　◎GPS情報確認・編集ソフト Map Utility Ver.1.8.1/Windows® 1.8.0/Mac　［対応OS］Windows 7/8（Map Utilityのみ）/8.1/10 Mac OS X 10.10/10.11 Mac OS 10.12
※パソコン動作環境の詳細はキヤノンホームページをご覧ください。

●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合、またはその他著作権法で認められている場合を除き、著作権者に無断で複製、アップロードすることが禁じられています。●Microsoftおよびwindows®は、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。●Macintoshおよび Mac OS、iPad、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは、SD Associationの商標です。●Google、Googleマップ、Google Play™, YouTubeおよびAndroid™はGoogle Inc.の商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。●Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●FacebookはFacebook inc.の商標または登録商標です。●TWITTERはTwitter, Inc.またはその関連会社の登録商標です。●Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。●その他記載された社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。●本カタログに記載のデータはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。●大きさ、最大径、長さ、質量はCIPAガイドラインによります（カメラ本体のみの質量を除く）。●都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。●他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。●仕様は2018年1月現在のものです。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●価格は2018年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税額は含まれておりません。●本カタログ内の液晶画面の写真はハメコミ合成です。●カラー液晶部は精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。●EOS M100の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。●修理対応期間は、製造打ち切り後7年間です。なお、一部機種では、弊社の判断により修理対応とし同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

サービス

フォトライフをもっと豊かに。
キヤノンフォトサークル
canon.jp/cpc

カメラの使い方や撮り方が学べる。
EOS学園
canon.jp/eos-school

インターネットで広がる、写真の楽しさ。
CANON iMAGE GATEWAY
www.imagegateway.net

特別な一冊がかんたんに作れる。
PHOTOPRESSO
www.imagegateway.net/photopresso

大切な写真で、飾りたくなる
高級フォトブックが作れるサービス。
PhotoJewel powered by DreamLabo 5000
cweb.canon.jp/photojewel

ぜんぶおまかせ、かんたんフォトブック。
PhotoJewel S
canon.jp/pjs

―― マイスタイル キャンペーン ――

EOS M100を購入して応募された方にプレゼント!!

先着2万名様 選べる9種類のフェイスジャケット

※無くなり次第終了

かんたんに装着OK!

詳しくはこちら ▶ canon.jp/m100cp

※お好みのいずれか1種類をプレゼント。(在庫状況によってはご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。)

EOS M100 インスタグラムアカウント LIFE with CAMERA

おしゃれな写真を毎日アップしています。人気写真家による作品も公開中。

▶ Instagram内で canon_eosm

キヤノンショールームのご紹介	キヤノンプラザS (03)6719-9022 キヤノンデジタルハウス銀座 (03)3542-1801 キヤノンデジタルハウス名古屋 (052)209-6201 キヤノンデジタルハウス大阪 (06)7739-2129
展示していない製品もございますので、ご了承ください。展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。	キヤノンデジタルハウス・キヤノンプラザ S canon.jp/p-showroom

表示を正しく 家電公取協会員

安全にお使いいただくために ●ご使用の前に使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

TOP PARTNER

30th ANNIVERSARY EOS SYSTEM

RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノンEOS M100 スペシャルサイト
canon.jp/eos-m100

キヤノン お客様相談センター
デジタルカメラ 050-555-90002
※おかけ間違いのないようにご注意願います。

受付時間(平日/土/日/祝)9:00~18:00(1/1~3は休ませていただきます。)※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9556をご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●お求めは当店で

2018年1月現在

0118T050 00541717