

# EOS R5 Mark II ご予約受付中!!

# 5

前人未踏の私へ。


## EOS R5 Mark II

NEW 2024年8月下旬発売予定



### 新開発・フルサイズ裏面照射積層センサー

EOS R1/EOS R5 Mark II用に最適化された、フルサイズ裏面照射積層CMOSセンサーを自社開発。進化したデュアルピクセル Intelligent AF に対応し、高速読み出しと低ノイズによる高画質化を両立しました。

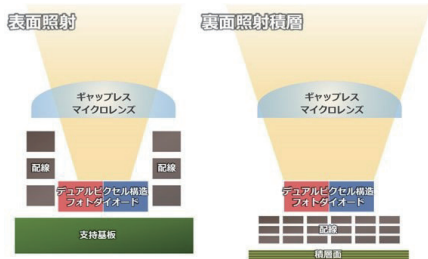


### 更なる高画質へ

#### 新開発・裏面照射積層CMOSセンサー

有効画素数最大 常用最高ISO感度  
約 **4500万画素** × **iso51200**

新開発のフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサーにより、最大約4500万画素&常用最高ISO感度51200の高解像度と高感度を両立するEOS R5譲りの高画質を実現。



#### カメラ内アップスケーリング

縦横の画素数を  
2倍に拡大して  
高解像度な画像  
を生成



ディープラーニング技術を活用したカメラ内アップスケーリングにより、縦横の画素数を2倍とし、約**1億7900万画素**相当の画像を生成。トリミングしても高解像度な画像を生成できます。

※対象画像：JPEG/HEIF画像。クローズアップした画像など、一部対象外の画像もあります。


### 更なる高画質へ

#### ローリングシャッター歪みの低減



新しいCMOSセンサーと映像エンジンシステムの高速度信号出しによる、電子シャッター時の高速の高速化により、ローリングシャッター歪みをEOS R5に比べて大幅に低減。

#### 手ブレ補正 (映像撮影) 中央8.5段※ 周辺7.5段



アルゴリズムの改善により、Yaw/Pitch/Roll方向のブレをより抑制。中央付近において最大8.5段の手ブレ補正段数を実現しました。

#### カメラ内ニューラルネットワークノイズ低減

ディープラーニング技術を活用し、カメラ内でよりノイズを低減した画像を生成可能。カメラ内アップスケーリングとの組み合わせで、暗所での高感度撮影でも高画質に。

(RAW現像時に有効)

※CIPA規格準拠 RF24-105mm F2.8 L IS USM Z (f=105mm)使用時。

### 充実の動画性能

#### 8K60P RAW/4K SRAW フルサイズ画角で本体記録可能

カメラ本体のみで収録可能な8K/60P RAWや、8Kオーバーサンプリング4K/30P MP4など多彩な記録形式を用意。フルサイズの水平画角をキープしたまま4K RAW記録可能な4K SRAWを新たに搭載。状況に合わせた選択が可能です。



#### CINEMA EOSとの親和性

Cinema EOSと共通のカラープリセットである「カスタムピクチャー」を搭載。また従来のCanon Log 3に加えて 暗部の階調性に優れたCanon Log 2も搭載。多彩なワークフローに対応します。

ピクチャースタイル (PS)	ガンマ	色空間	カメラでのLUT適用
通常 (SDR)	--	--	×
HDR PQ	BT.2020		×
NEW Canon 709	BT.709		○
NEW BT.709 Std	BT.709		○
NEW Canon Log2	Cinema Gamut		○
カスタムピクチャー (CP)	Canon Log3	Cinema Gamut	○
NEW PQ	BT.2020		○
NEW HLG	BT.2020		○

### その他

#### 電子シャッター時 最高30コマ/秒

メカシャッター・電子先露時  
最高12コマ/秒



ドライブはEOS R3同等レベルに高速化。耐久50万回 (キヤノン独自試験) のメカシャッターも搭載しています。

※ 連続撮影速度は、被写体/撮影条件、カメラ設定やバッテリー残量を考慮し、使用しやすさにより低下することがあります。

#### 約576万ドット高輝度EVF ブラックアウトフリー

連続撮影中でも被写体の動きを見失わないブラックアウトフリー表示に対応。AF中の表示フレームレートは120fps (滑らかさ優先時)



※ 視認性による見えやすさやレスポンスタイムラグの発生が生じる場合があります。

#### 静止画プリ連続撮影

リリースボタンを押す最大15コマ前からさかのぼって撮影が可能。RAWバースト機能から進化し、JPEG形式でも記録可能に。

### 主な仕様

- 有効画素数 4500万画素
- 撮影可能枚数 約340枚
- ※省電力モード・ファインダー撮影時
- 連写 最大秒間30コマ
- 大きさ(幅/高さ/奥行)138.5x101.93.5mm
- 重量 746g
- カード CFexpressTYPEB,SD
- 常用ISO感度 100~51200

JANコード	商品名	価格 (税別)
4549292229141	キヤノン EOS R5 Mark II ボディ	¥535,500
4549292229226	キヤノン EOS R5 Mark II RF24-105L IS USMキット	¥661,500

ご注文はフотルプロ・フオトロジまで



フオトルプロ

Photol Pro <https://728oroshi.jp>



<https://www.photologi.jp>

