

## CW-02


NEW 高速、高画質、高耐久にさらに磨きをかけて新登場!



## 高画質 High Quality

ドットの無い銀塩写真相当の綺麗な印画

細かいインクの点で色を表現するインクジェット方式と違って、昇華型方式では1ドット毎にYMC各色256階調(1677万色)の色を塗り重ねて表現するため、銀塩写真相当の高画質が可能です。



昇華型方式  
順番に色を重ねていくので、質感の高い画像が得られる

インクジェット方式  
インクの粒の集まりで、文字や図形を作る

## 高耐久 Excellent Durability

色褪せない綺麗な画質オーバーコート仕上げでしっかりガード!

表面を特殊フィルム膜で保護することで指紋が付きにくく、水にも強く、耐オゾン、耐光性でも他方式を凌駕します。



特殊フィルム膜




ビジネスを優位に展開する。大容量クラス 世界最小・最軽量\*

\*2010年9月当社調査。容量600枚~700枚機種クラスに於いて


## 主な特徴

- ①印画紙1ロールで**600枚以上の印刷**ができる本格業務仕様。
- ②大容量タイプの前機種(CW-01)から**約2割の小型化(体積比)**を達成。
- ③メディア交換や保守が容易な「**オール前面操作・フロントドア方式**」の採用で、機器への組込みも容易。
- ④第四世代の熱制御ICチップ(PSS IV)がもたらす**驚愕の高速・高画質**。  
Lサイズの写真が僅か8秒。
- ⑤**扱い易い汎用OS(Windows®)**ベースのドライバーを採用。
- ⑥**L版からA5ワイドサイズまで**の幅広いニーズに対応(6×9インチ用紙まで)。

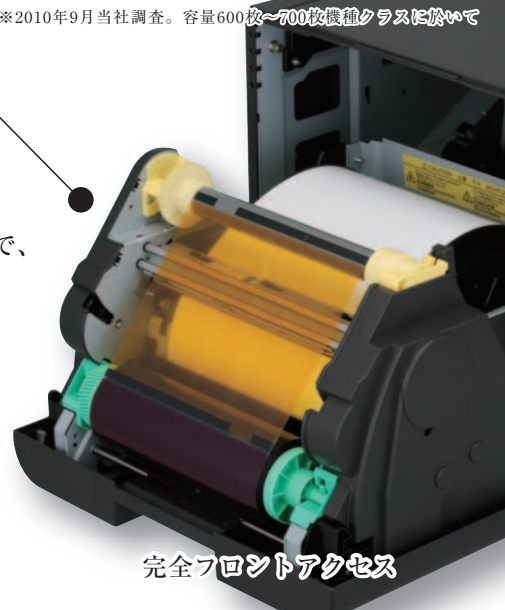

完全フロントアクセス

## ■ 外形寸法 (mm)

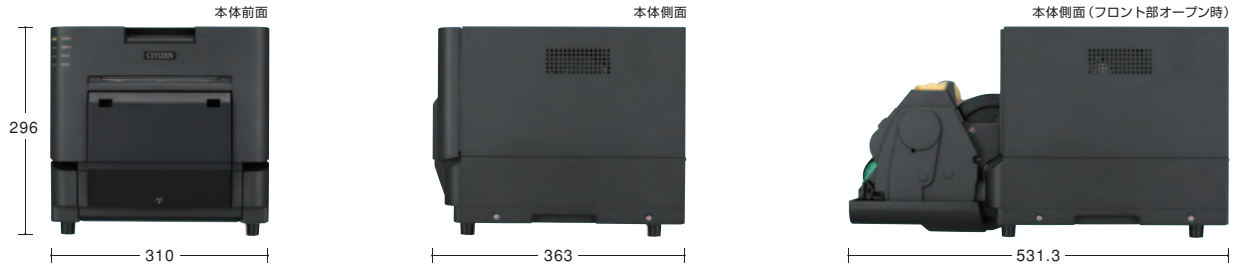

## ■ 主な仕様


主要諸元		高速モード	高画質モード
プリント方式		昇華型熱転写方式	
解像度	主走査(ヘッド発熱体)	300dpi	300dpi
	副走査(用紙搬送方向)	300dpi	600dpi
プリントサイズ	L	89mm×127mm (3.5"×5")	
	PC	101mm×152mm (4"×6")	
	2L	127mm×178mm (5"×7")	
	A5	152mm×203mm (6"×8")	
	A5W	152mm×229mm (6"×9")	
プリント容量	L	660枚	
	PC	600枚	
	2L	350枚	
	A5	300枚	
	A5W	280枚	
スループット	L	約8.0秒	約10.0秒
	PC	約8.6秒	約10.8秒
	2L	約13.6秒	約16.9秒
	A5	約15.3秒	約18.8秒
	A5W	約17.0秒	約20.8秒
	PC2面割付 (A5メディアを使い、 PCを2枚印刷)	約8.0秒	約10.0秒
リボン形態	YMC+オーバーコート		
インターフェース	USB2.0 (最大480Mbps)、TYPE Bコネクタ		
ドライバ対応OS	WindowsXP/Vista (32/64bit) / 7 (32/64bit)		
外形寸法	310mmW×363mmD×296mmH		
重量	約13.8Kg		
電源	AC100V～240V 50/60Hz		
動作環境	温度5～35℃ 自然対流があること / 湿度35～80% 結露なきこと		
消費電流	最大	100V 約3.9A / 240V 約1.6A	
	待機	100V 約0.14A / 240V 約0.11A	

PC：ポストカード・サイズ、A5W：A5ワイド・サイズ

## ■ メディアセット

型番	仕様		
CW-MS35	L	660枚	89mm×127mm (3.5"×5")
CW-MS46	PC	600枚	101mm×152mm (4"×6")
CW-MS57	2L	350枚	127mm×178mm (5"×7")
CW-MS68	A5	300枚	152mm×203mm (6"×8")
CW-MS69	A5W	280枚	152mm×229mm (6"×9")

## ■ 各部の名称

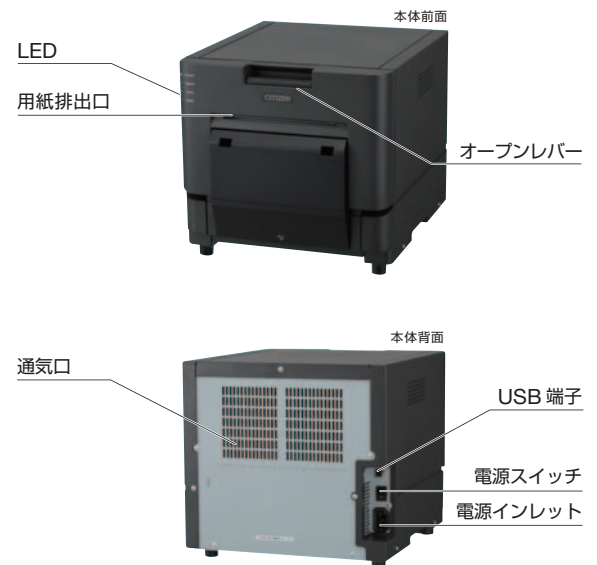

## 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

● カタログ中の社名および商品名は各社の商標あるいは登録商標です。 ● カタログと実際の商品の色は、印刷上の都合により多少異なることがあります。 ● 製品の仕様・デザイン・サイズは改良などのため予告なく変更する場合がありますがご了承ください。 ● 添付ソフトのバージョン・機能は予告なく変更する場合があります。また、一部機能が制限されることもあります。 ● CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

販売代理店

**CITIZEN**  
 Micro HumanTech

 本商品のお問い合わせ先  
**シチズン・システムズ株式会社**

 〒188-8511 東京都西東京市田無町 6-1-12  
 TEL: 042-468-4993 FAX: 042-468-4687  
 E-mail: sales-md@systems.citizen.co.jp  
 URL: http://www.citizen-systems.co.jp